



**Art.-Nr: AXWA009-AZ**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**vegg, CPS, CPS, 30 m, IP40, Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	3,3 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C



dybde	80 mm
Bredde	372 mm
Høyde	229 mm
Vekt	1.7
Vekt inkludert emballasje	2.19
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581716295

## TEKNISK TEGNING

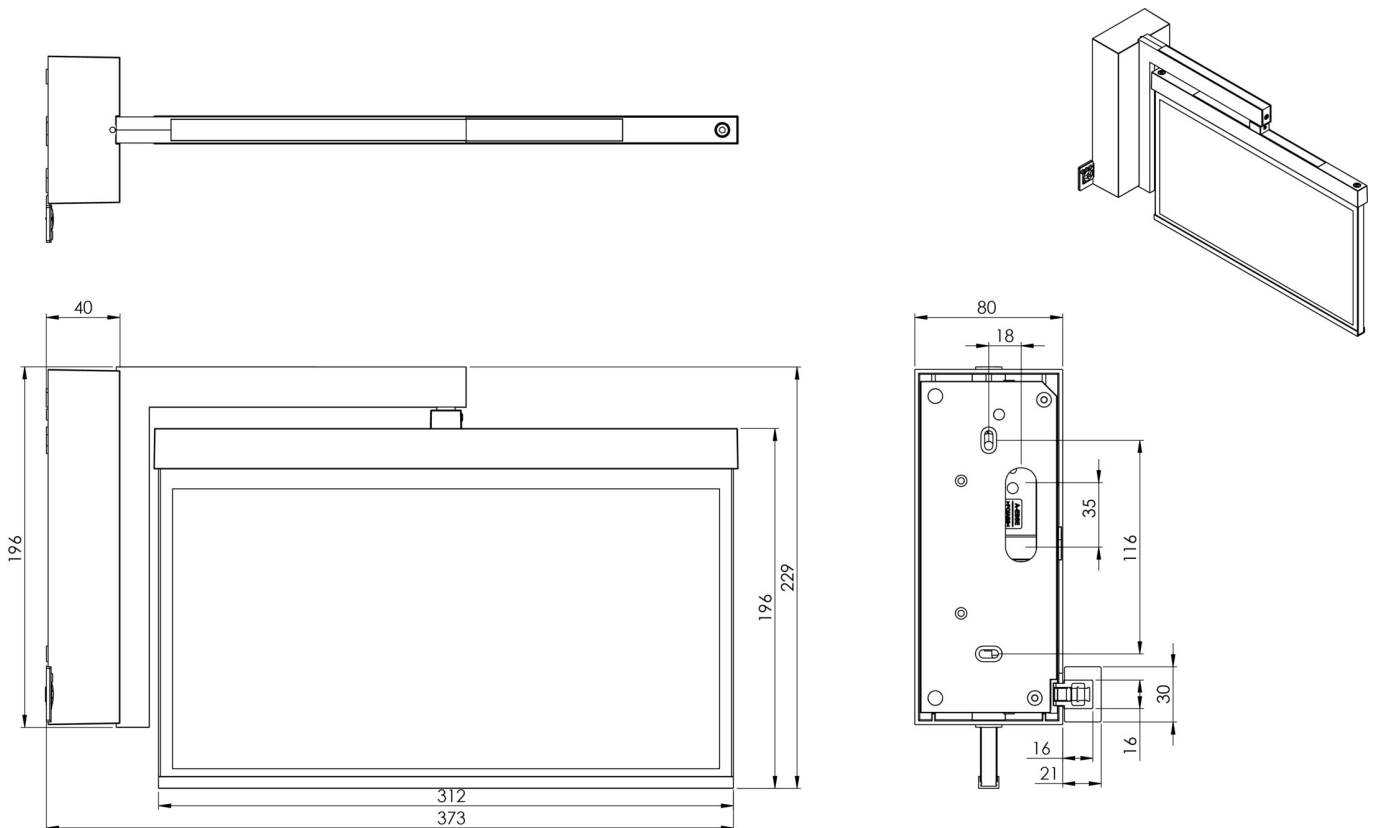



## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA -

Fra: 15.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.