



**Art.-Nr: AXWA509CC**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**vegg, CoreCompact 24, CPS, 30 m, IP40, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	3,4 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	80 mm
Bredde	372 mm



Høyde	229 mm
Vekt	1.66
Vekt inkludert emballasje	2.15
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	230 lm
Lysstrøm nødsituasjon	230 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682156990

## TEKNISK TEGNING

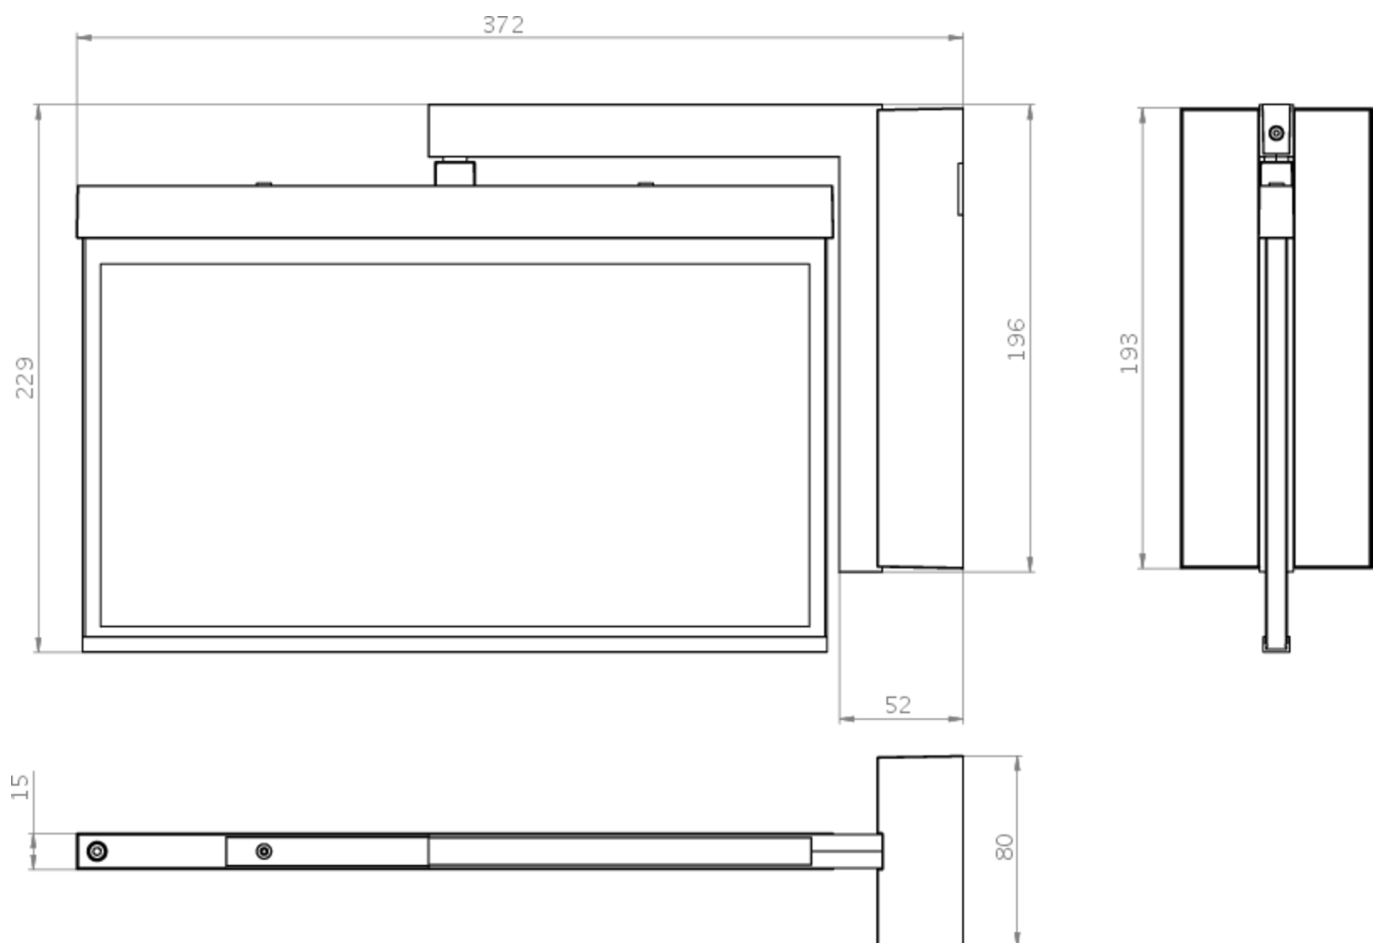



## TILBEHØRSLISTE

AM-X-APA -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
AXWA009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXWA009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXWA009MLE		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AXWA509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
AXWA509CCE		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.