




Art.-Nr: DDE039ML
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takmontering, ML, CPS, , IP40, Sinkstøping, hvit



Mer informasjon

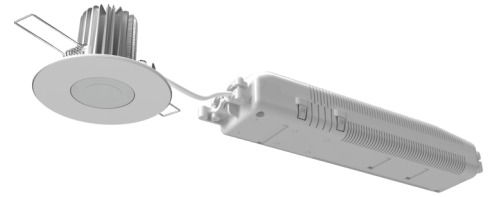

TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	ENEC, WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	9,6 W
Ytelse DS	9,6 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-10 °C - 50 °C
Høyde	58 mm
diameter	88 mm



Installasjonshøyde	110 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.4
Vekt inkludert emballasje	0.53
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1100 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1100 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682158284



TEKNISK TEGNING

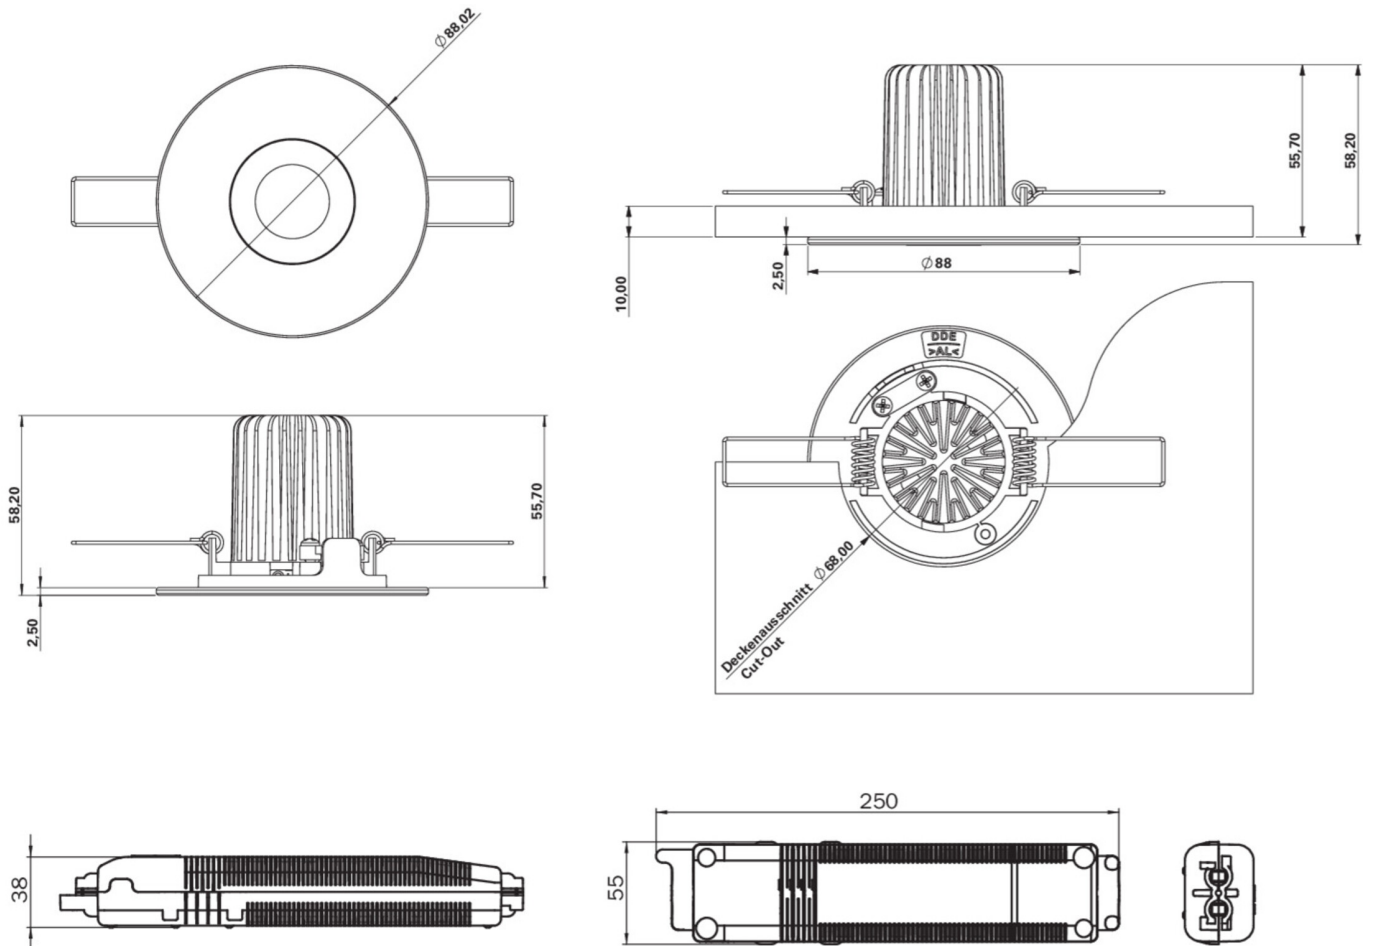

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsetts	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåkning
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	----------------------	------------------	-----------	----------------------------

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.