



**Art.-Nr: DDES039ML**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**Takmontering, ML, CPS, , IP, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	9,6 W
Ytelse DS	9,6 W
Ytelse BS	1,1 W
Høyde	58 mm
diameter	88 mm
Installasjonshøyde	110 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.4
Vekt inkludert emballasje	0.53
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja



Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1100 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1100 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682152527

## TEKNISK TEGNING

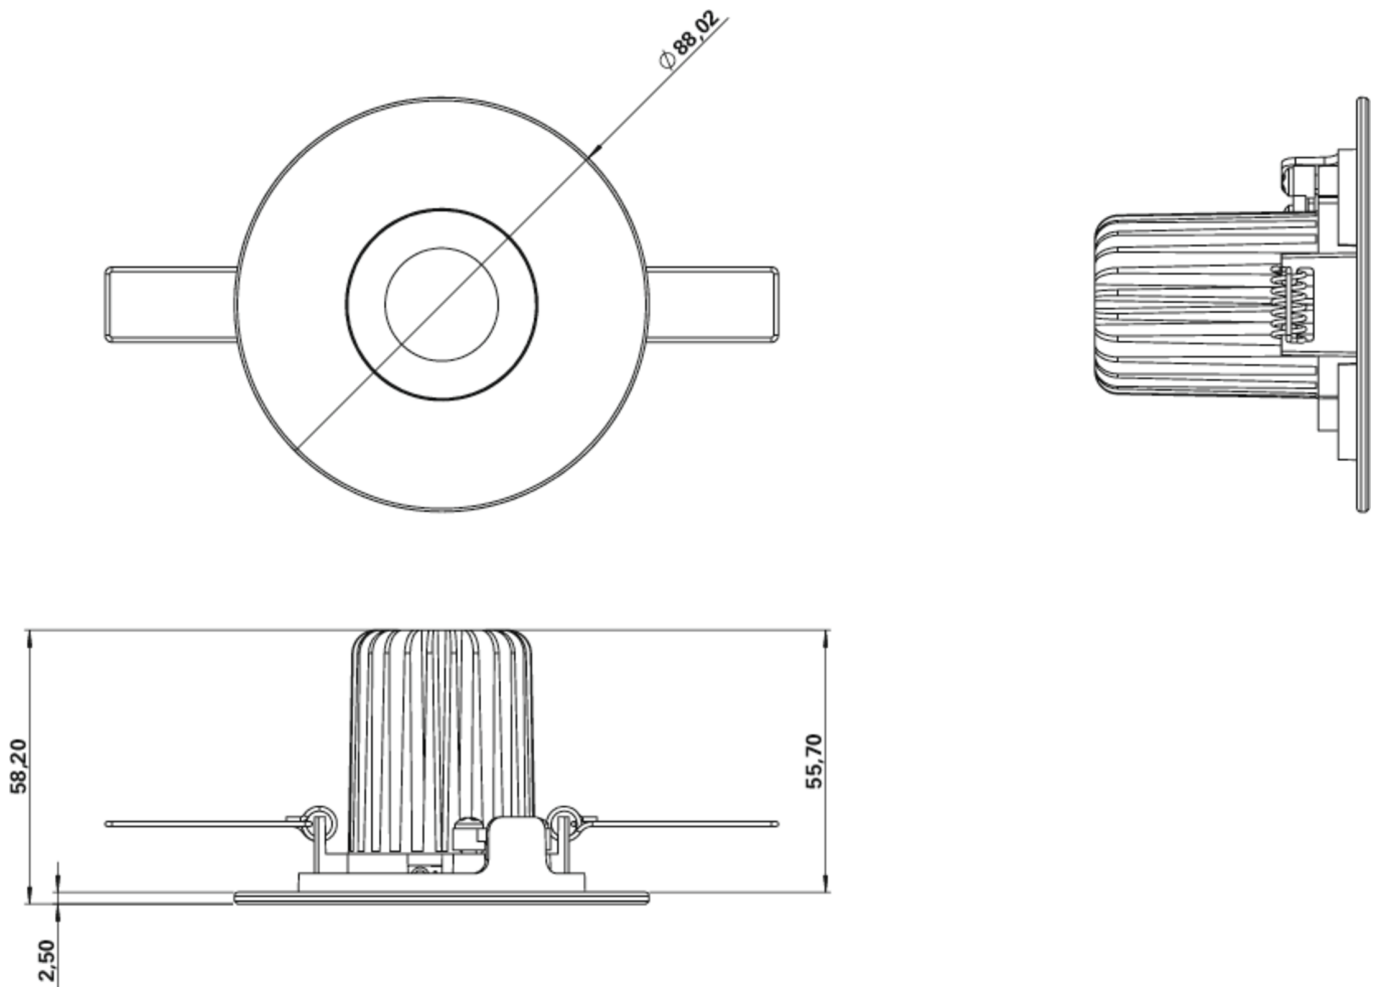

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.