




Art.-Nr: DOE023WL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Trådløs profesjonell, 3 timer, , IP20, plast, opal



Mer informasjon

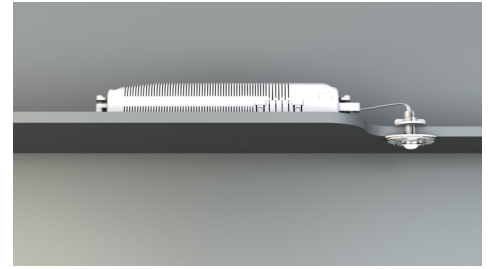

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	opal
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	3 timer
Batteri	battery pack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm wire (LPU,LEM)
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,6 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	3,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C





dybde	24 mm
Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.41
Vekt inkludert emballasje	0.49
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123689896



TEKNISK TEGNING






e10.5

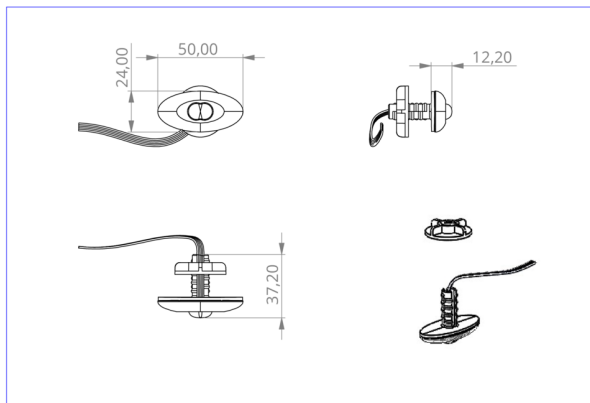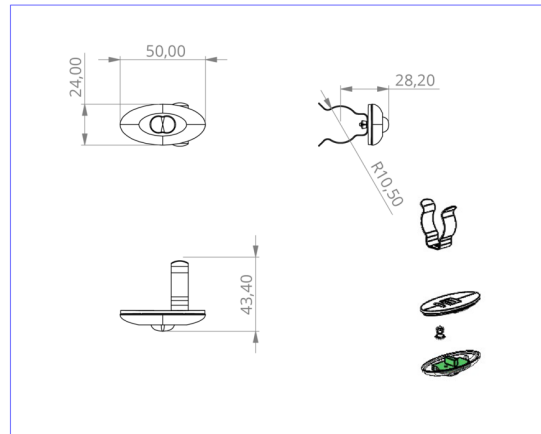

DO verschiedene Einbaumaße



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
DOE023		CPS								
DOE023BC		Busskontroll								
DOE023SC		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.