




**Art.-Nr: DOE029ML**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforstyringssystemer**  
**Takmontering, ML, CPS, , IP20, plast, opal**



Mer informasjon

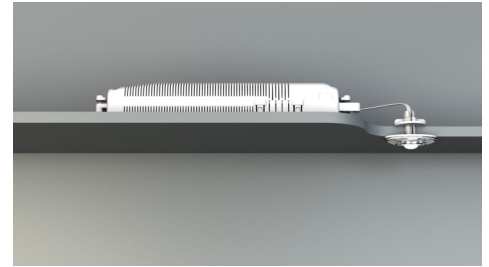

### TEKNISKE DATA



Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	opal
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforstyringssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	24 mm






Bredde	50 mm
Høyde	12 mm
Installasjonsdiameter	10.5 mm
Vekt	0.22
Vekt inkludert emballasje	0.3
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123683603



TEKNISK TEGNING

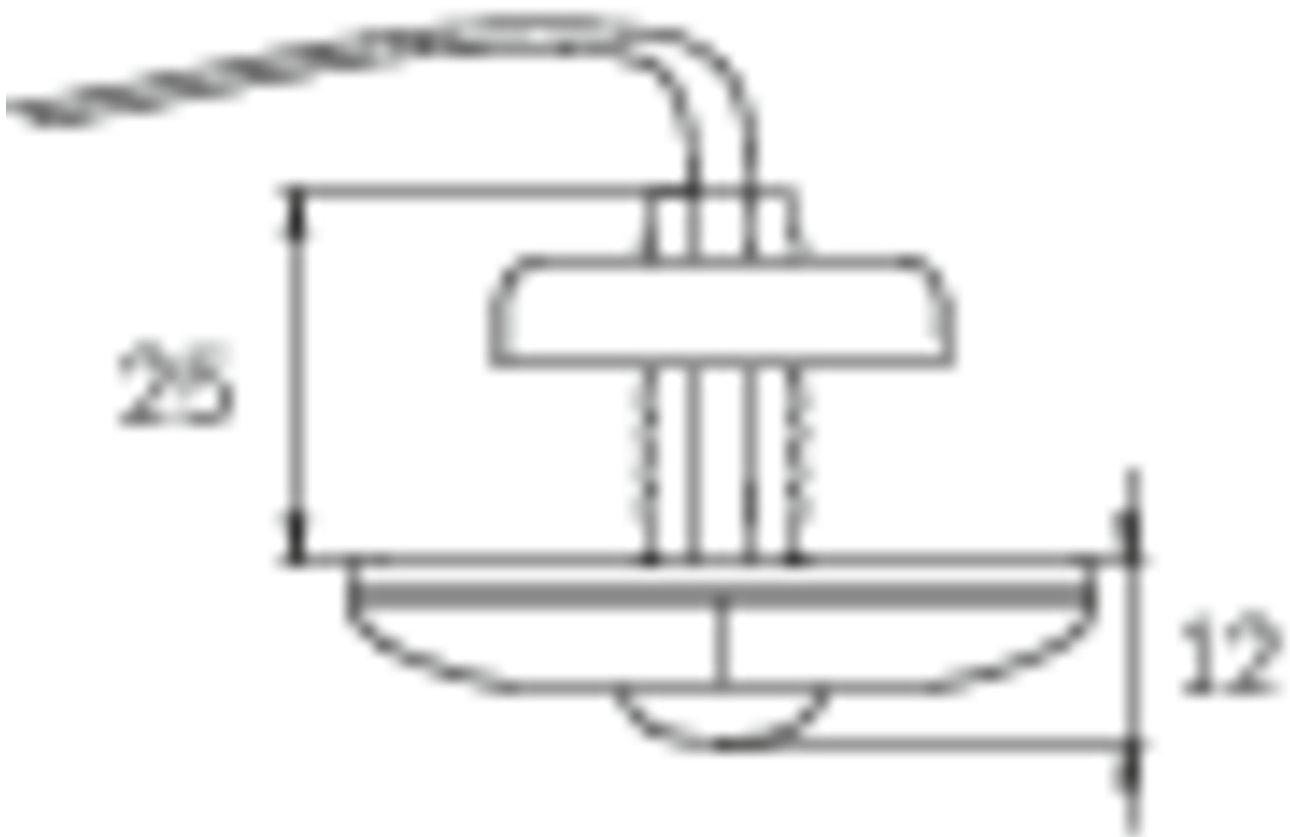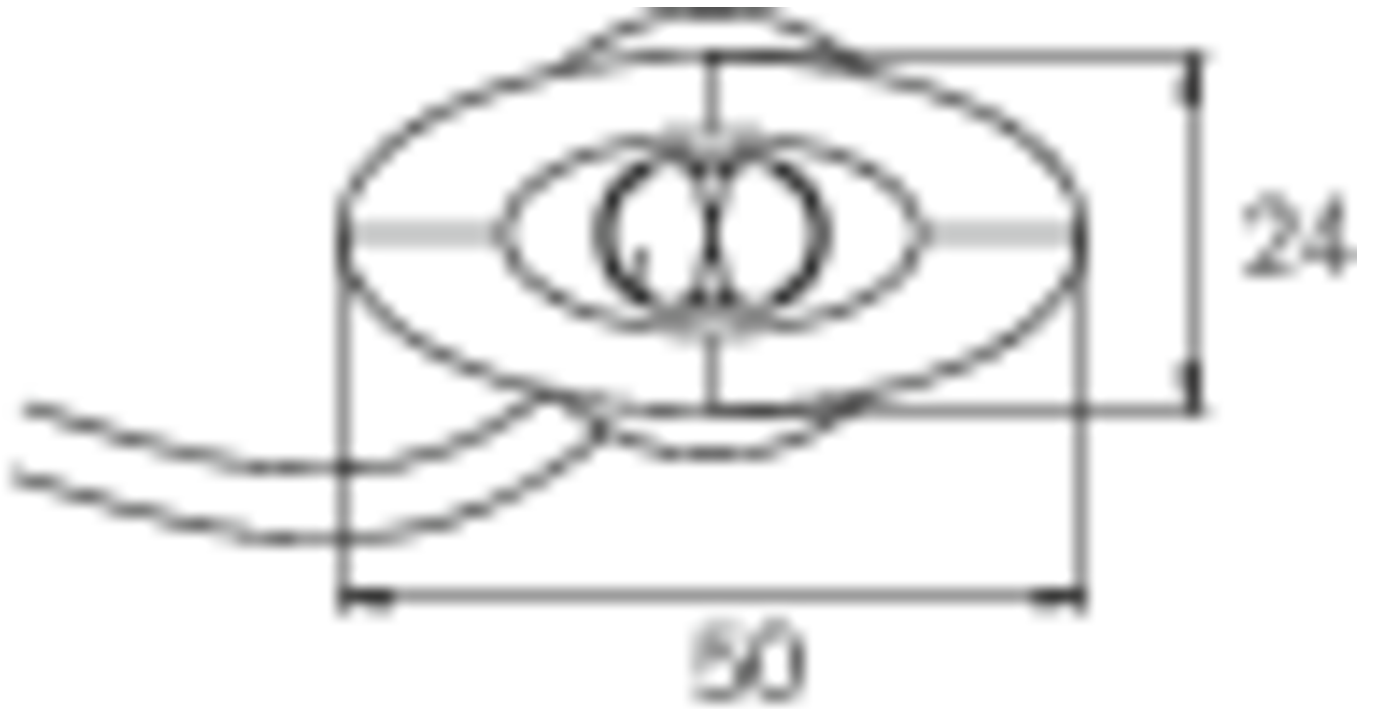

e10.5

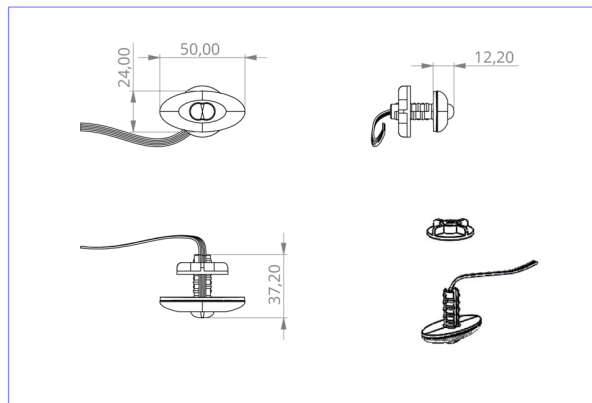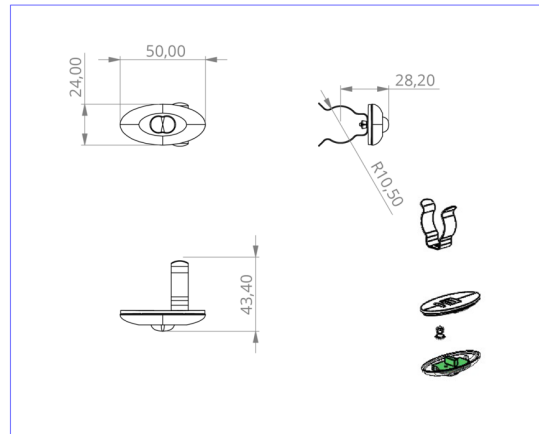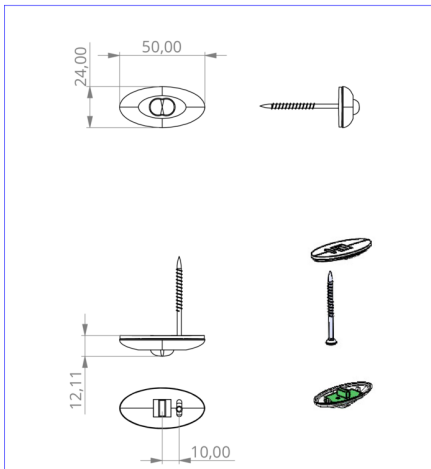

DO verschiedene Einbaumaße

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåking	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
DOE029		CPS								

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.