




**Art.-Nr: EAQL421WB**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Tak, Trådløs Basic, 1 time, , IP40, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon

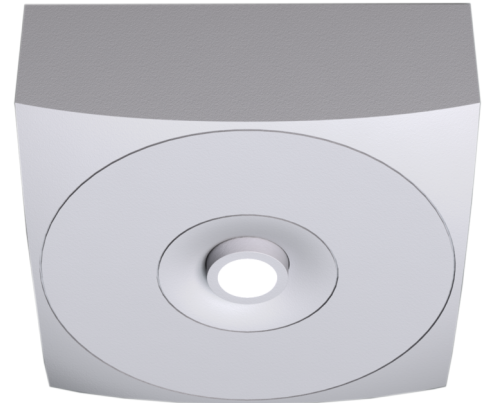


### TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Tak
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Basic
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	0,4 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	104 mm
Bredde	104 mm
Høyde	39 mm
Vekt	0.39
Vekt inkludert emballasje	0.43
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682158628

## TEKNISK TEGNING

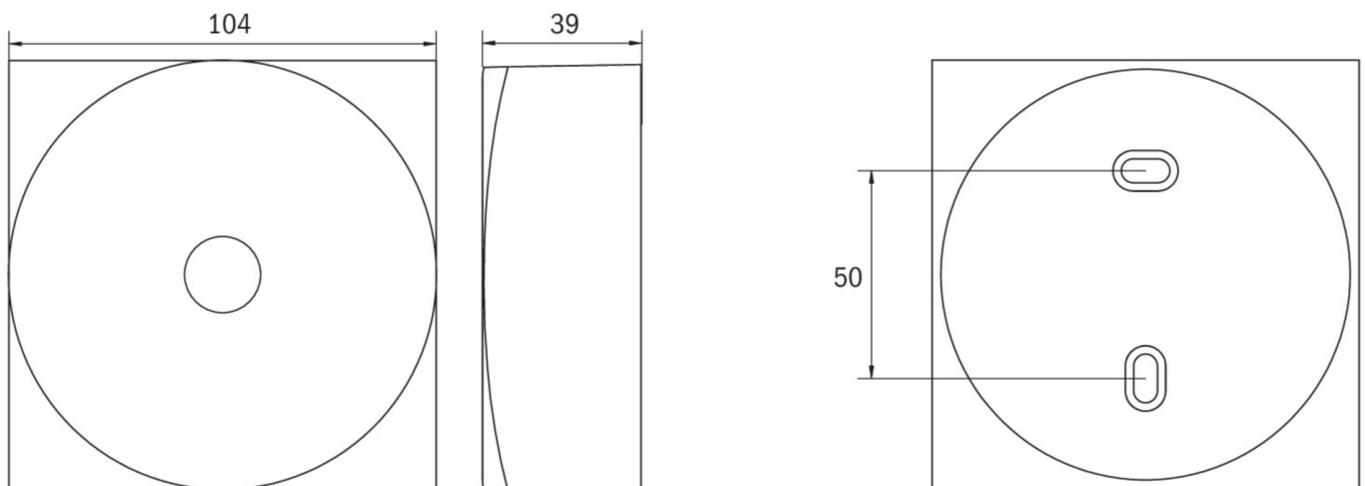



## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 -

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.