




**Art.-Nr: EAQL421WL**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Decke, Wireless Professional, 1 h, , IP40, Zink-Druckguss,**  
**weiß**

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau und zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 und DIN EN 1838.

Die dezente Deckenleuchte aus Zink-Aluminium passt sich unauffällig der Decke an. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen. Durch Einsatz von Streulinse und leistungsstarker LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erzielt. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten.

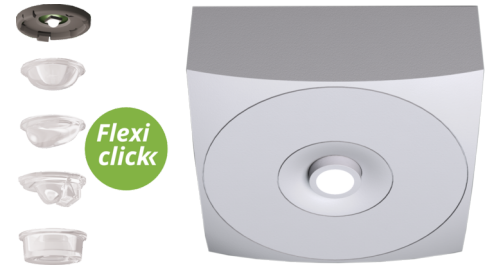

Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                                              |
| Montageart            | Decke                                                           |
| Piktogramm            | Nein                                                            |
| Leuchtmittel          | LED                                                             |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                                                  |
| Gehäusefarbe          | weiß                                                            |
| Schutzart (IP)        | IP40                                                            |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                                             |
| Zertifizierung        | Müllentsorgung, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC          |
| Schutzklasse          | 2                                                               |
| Versorgung            | Einzelbatterie                                                  |
| Überwachung           | Wireless Professional                                           |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                                             |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung                         |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                                           |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                                                      |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 3,4 W               |
| Leistung DS              | 2,3 W               |
| Leistung BS              | 0,4 W               |
| Tiefe                    | 104 mm              |
| Breite                   | 104 mm              |
| Höhe                     | 39 mm               |
| Gewicht                  | 0.39                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.43                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 130 lm              |
| Lichtstrom Not           | 250 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| Ursprungsland            | DEUTSCHLAND         |
| EAN                      | 4260682158659       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG





## ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter




LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild                                                                                | Überwachung           | Versorgung     | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| EAQL421SC    |   | SelfControl           | Einzelbatterie |       | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| EAQL421SC-AZ |  | SelfControl           | Einzelbatterie |       | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| EAQL421WL-AZ |  | Wireless Professional | Einzelbatterie |       | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.