




**Art.-Nr: EAQL423WL**  
**CS\_VALUE\_LuminaireType.Sicherheitsleuchte**  
**CS\_VALUE\_Supply.Einzelbatterie**  
**CS\_VALUE\_MountingMethod.Decke, Wireless Professional,**  
**CS\_VALUE\_BackupTime.3 h, ,**  
**CS\_VALUE\_IngressProtection.IP 40, CS\_VALUE\_Material.29,**  
**CS\_VALUE\_Color.RAL 9003**



LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau und zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 und DIN EN 1838. Die dezente Deckenleuchte aus Zink-Aluminium passt sich unauffällig der Decke an. Durch die in der Linse eingebrachte Status LED wird die Harmonie des Gehäuses nicht unterbrochen. Durch Einsatz von Streulinse und leistungsstarker LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erzielt. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten.

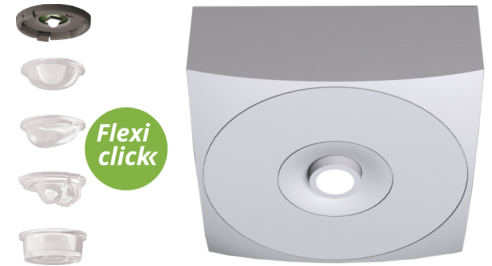

[general.qrcode-more-infos](#)



## TEXT. TECHNISCHE DATEN


|                                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~pim_attribute~Leuchtentyp                | CS_VALUE_LuminaireType.Sicherheitsleuchte                                                                                           |
| ~pim_attribute~Montageart                 | CS_VALUE_MountingMethod.Decke                                                                                                       |
| ~pim_attribute~Piktogramm                 | CS_VALUE_LuminairePictograph.Nein                                                                                                   |
| ~pim_attribute~Leuchtmittel               | CS_VALUE_LightSource.LED                                                                                                            |
| ~pim_attribute~Gehaeusematerial           | CS_VALUE_Material.29                                                                                                                |
| ~pim_attribute~Farbe                      | CS_VALUE_Color.RAL 9003                                                                                                             |
| label.zuordnungsspeicher.Schutzart        | CS_VALUE_IngressProtection.IP 40                                                                                                    |
| ~pim_attribute~Schlagfestigkeit           | CS_VALUE_IKclass.IK ≥ 3                                                                                                             |
| label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen | CS_VALUE_Certifications.11924,<br>CS_VALUE_Certifications.11913,<br>CS_VALUE_Certifications.11915,<br>CS_VALUE_Certifications.11914 |
| ~pim_attribute~Schutzklasse               | CS_VALUE_InsulationClass.2                                                                                                          |
| ~pim_attribute~Versorgung                 | CS_VALUE_Supply.Einzelbatterie                                                                                                      |
| ~pim_attribute~Ueberwachung               | Wireless Professional                                                                                                               |
| ~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit        | CS_VALUE_BackupTime.3 h                                                                                                             |



|                                                   |                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ~pim_attribute~Batterie                           | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| ~pim_attribute~Betriebsart                        | CS_VALUE_OperatingMode.BS / DS                                  |
| ~pim_attribute~EingangsspannungAC                 | 230 V                                                           |
| ~pim_attribute~Eingangsfrequenz                   | CS_VALUE_InputFrequencyHz.50 / 60 Hz                            |
| ~pim_attribute~LeistungMax                        | 3,4 W                                                           |
| ~pim_attribute~LeistungDS                         | 2,3 W                                                           |
| ~pim_attribute~LeistungBS                         | 0,4 W                                                           |
| ~pim_attribute~Tiefe                              | 104 mm                                                          |
| ~pim_attribute~Breite                             | 104 mm                                                          |
| ~pim_attribute~Hoehe                              | 39 mm                                                           |
| ~pim_attribute~Gewicht                            | 0.39                                                            |
| label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung | 0.43                                                            |
| ~pim_attribute~Anschlussquerschnitt               | 2.5 mm <sup>2</sup>                                             |
| ~pim_attribute~Schalteingang                      | CS_VALUE_SwitchInput.Ja                                         |
| ~pim_attribute~Notlichtblockierung                | CS_VALUE_EmergencyLightBlocking.Nein                            |
| ~pim_attribute~Batterieanschluss                  | CS_VALUE_BatteryConnection.Stecker                              |
| ~pim_attribute~Dimmfunktion                       | CS_VALUE_DimmingFunction.Ja                                     |
| ~pim_attribute~LichtstromNetz                     | 130 lm                                                          |
| ~pim_attribute~LichtstromNot                      | 250 lm                                                          |
| ~pim_attribute~Zolltarifnummer                    | 94056180                                                        |
| ~pim_attribute~Ursprungsland                      | DEUTSCHLAND                                                     |
| ~pim_attribute~EAN                                | 4260682158666                                                   |



## TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS

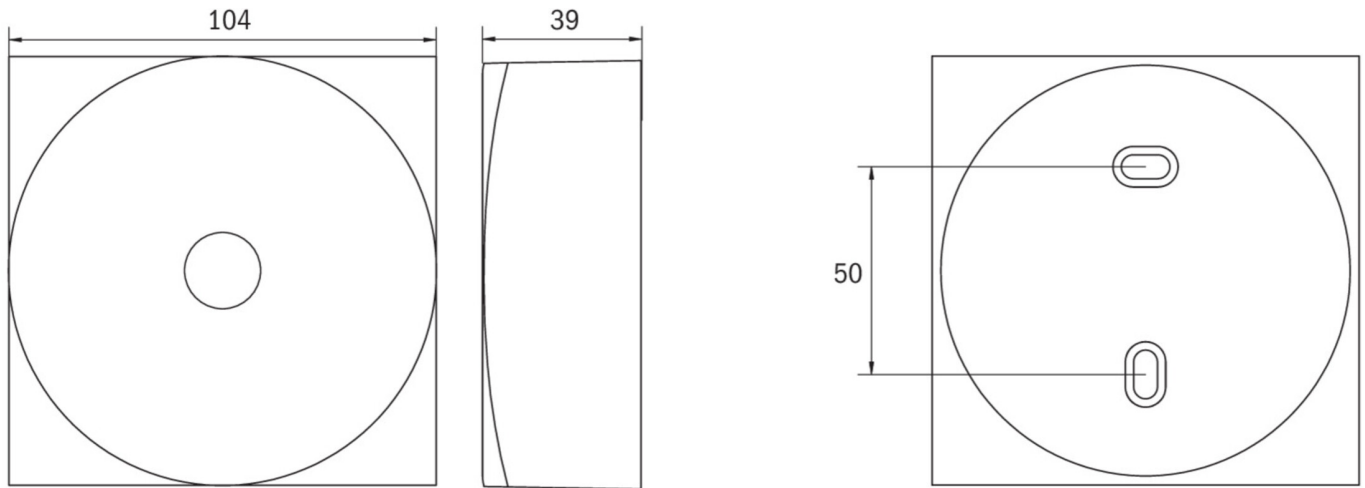

## ACCESSORYLIST

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -



## RELATED-PRODUCTS

| datasheet.related-products.table-title.article-number | datasheet.related-products.table-title.image                                        | datasheet.related-products.table-title.monitoring | datasheet.related-products.table-title.supply | datasheet.related-products.table-title.color | datasheet.related-products.table-title.investment | datasheet.related-products.table-title.automaticLog | datasheet.related-products.table-title.maintenanceLevel | datasheet.related-products.table-title.remoteMaintenance | datasheet.related-products.table-title.maxLumin |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| EAQL423SC                                             |    | SelfControl                                       | Einzelbatterie                                |                                              | €                                                 | nein                                                | Hoch                                                    | Nein                                                     | unbegrenzt                                      |
| EAQL423SC-AZ                                          |   | SelfControl                                       | Einzelbatterie                                |                                              | €                                                 | nein                                                | Hoch                                                    | Nein                                                     | unbegrenzt                                      |
| EAQL423WL-AZ                                          |  | Wireless Professional                             | Einzelbatterie                                |                                              | €€                                                | Ja                                                  | gering                                                  | Ja                                                       | 1.000 pro System                                |