



**Art.-Nr: EARL428WL**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Tak, Trådløs profesjonell, 8 timer, , IP40, Sinkstøping, hvit**

LED safety light for ceiling mounting and for illuminating escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 and DIN EN 1838. The unobtrusive ceiling light made of zinc-aluminum adapts unobtrusively to the ceiling. The status LED integrated into the lens does not interrupt the harmony of the housing. Optimum light distribution and illumination of the escape and rescue routes is achieved through the use of diffuser lenses and high-performance LED ERT technology. The innovative integrated lens carrier with quick-mounting device enables the flexible use of different lens types depending on the application. Round and corridor lenses are already included in the scope of delivery for each light.



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

|                     |   |
|---------------------|---|
| Type armatur        | Sikkerhetslys   |
| Monteringstype      | Tak   |
| piktogram           | Nei   |
| Lyspærer            | LED   |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping   |
| Farge på huset      | hvit  |
| IP-beskyttelse)     | IP40  |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3   |
| Sertifisering       | Sjøpeltømming, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC             |
| beskyttelses klasse | 2   |
| omsorg              | Enkelt batteri  |
| overvåkning         | Wireless Professional   |
| Brotid              | 8 timer   |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                             |
| Inngangsspenning AC | 230 V   |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz  |
| Maks effekt.        | 3,4 W   |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 2,3 W               |
| Ytelse BS                 | 0,4 W               |
| Høyde                     | 39 mm               |
| diameter                  | 104 mm              |
| Vekt                      | 0.37                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.41                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 130 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 125 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4260682158581       |

## TEKNISK TEGNING

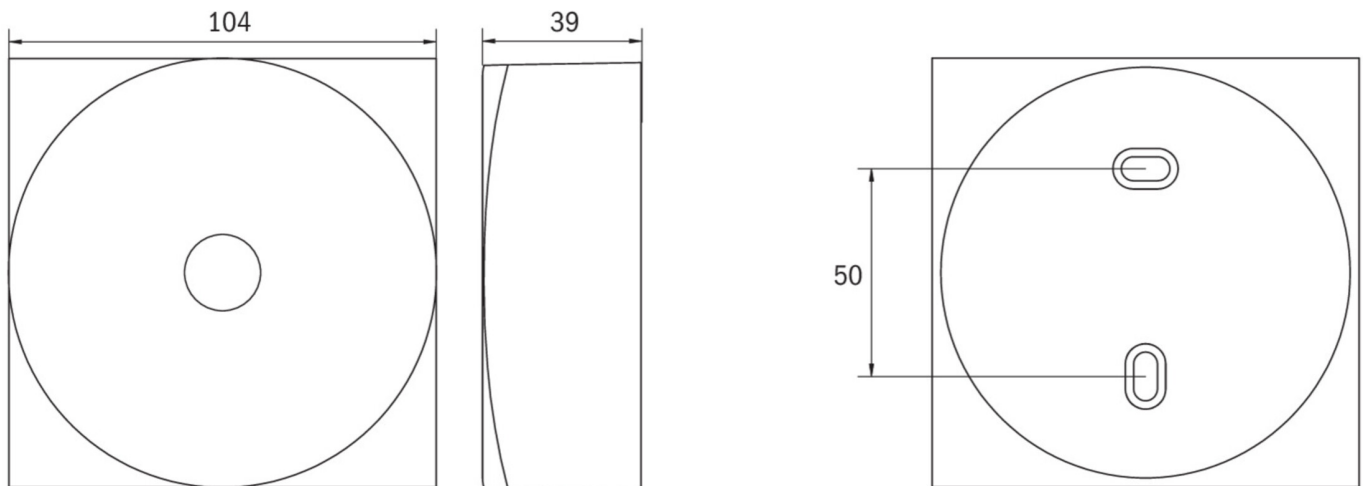



## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 -

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde | overvåkning          | omsorg      | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| EARL428SC    |       | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| EARL428SC-AZ |       | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| EARL428WL-AZ |       | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.