



Art.-Nr: EERL039ML

Sikkerhetslys <https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme>

Takmontering, ML, CPS, , IP20, Sinkstøping, hvit



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	<a href="https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme">https://www.deepl.com/de/translator#de/nb/zentrale%20Stromversorgungssysteme</a>
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,8 W
Ytelse DS	4,8 W
Ytelse BS	0,7 W
Høyde	4 mm
diameter	88 mm




Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.25
Vekt inkludert emballasje	0.38
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682150875

## TEKNISK TEGNING



### Maße EER / EEQ

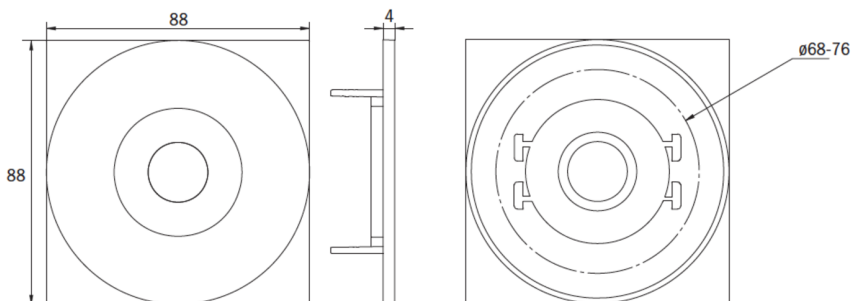

### Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

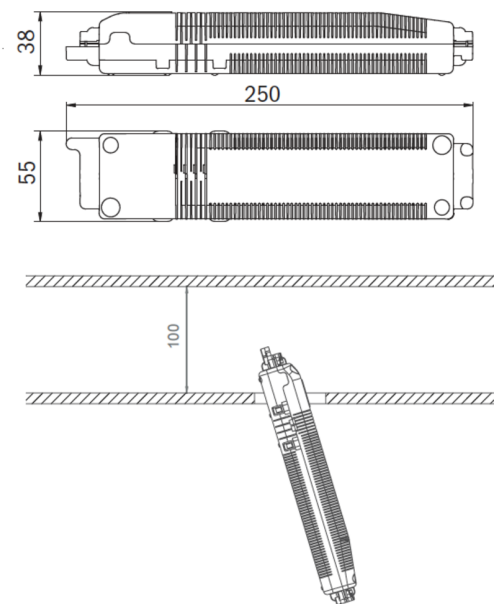

### Lochausschnitt EER / EEQ

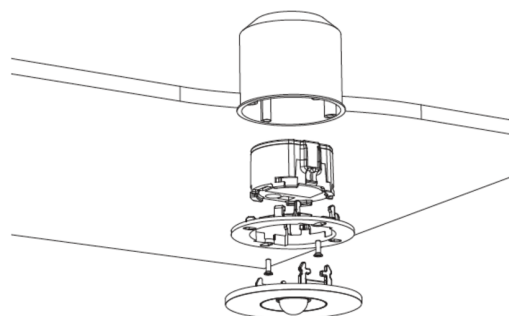

EEx029: Schaltdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)



## TILBEHØRSLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
EERL039ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EERL039MLE		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EERL539CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
EERL539CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 09.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.