



**Art.-Nr: EERL431SC**  
**Sikkerhetslys omsorg**  
**Takmontering, Selvkontroll, 1 time, , IP20, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Maks effekt.	6,4 W
Ytelse DS	5,6 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Høyde	4 mm
diameter	88 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.43
Vekt inkludert emballasje	0.56




Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
EAN	4260766555992

## TEKNISK TEGNING


### Maße EER / EEQ

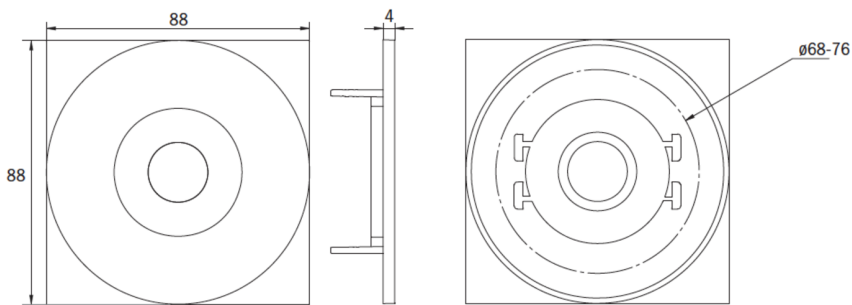


### Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

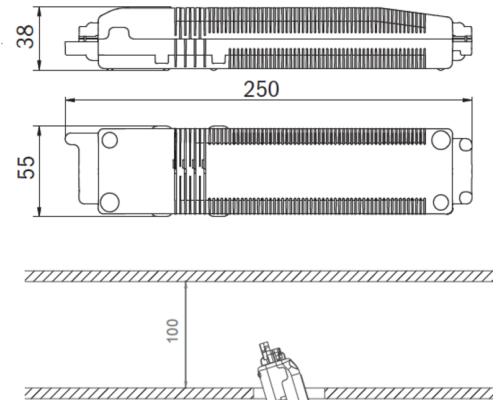

### Lochausschnitt EER / EEQ



EEx023: 74mm  
EEx029: 68mm

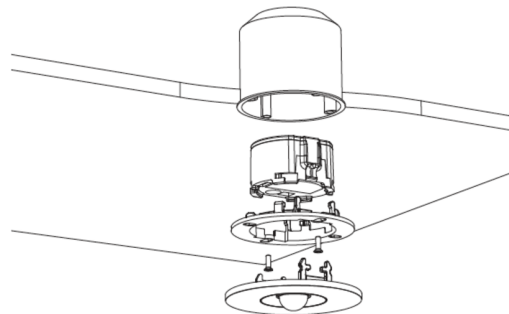

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

## TILBEHØRSLISTE

- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.