



Art.-Nr: EERL438WL-AZ
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Trådløs profesjonell, 8 timer, , IP20,
Sinkstøping, antrasitt



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Takmontering |
| piktogram | Nei |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | Sinkstøping |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, ENEC |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | Wireless Professional |
| Brotid | 8 timer |
| Batteri | LFP3212.K-SET-2AKKU |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 6,4 W |
| Ytelse DS | 5,1 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |




| | |
|---------------------------|---------------------|
| Høyde | 4 mm |
| diameter | 88 mm |
| Installasjonsdiameter | 68 mm |
| Vekt | 0.43 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.56 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 470 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 80 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| EAN | 4260682150851 |

TEKNISK TEGNING



Maße EER / EEQ

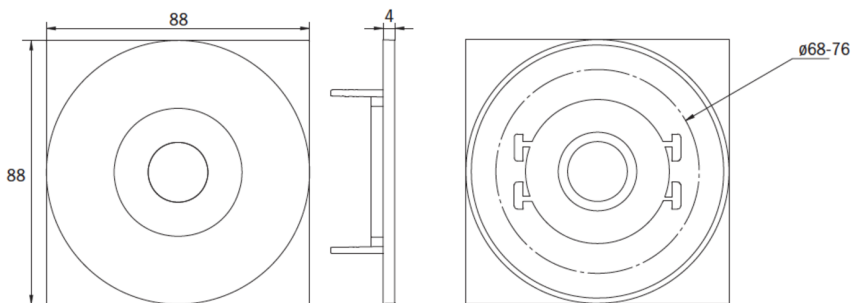

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

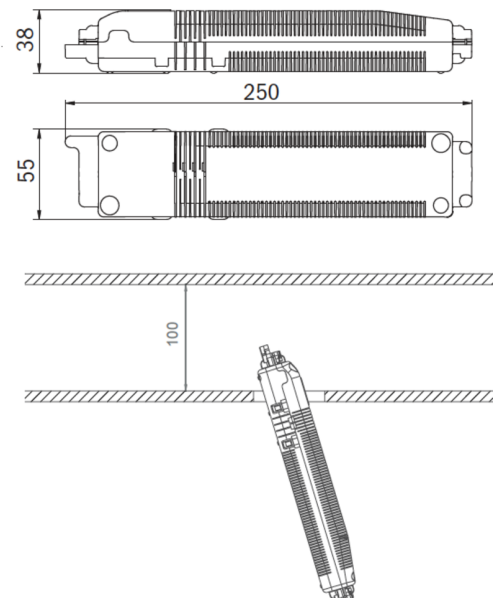

Lochausschnitt EER / EEQ

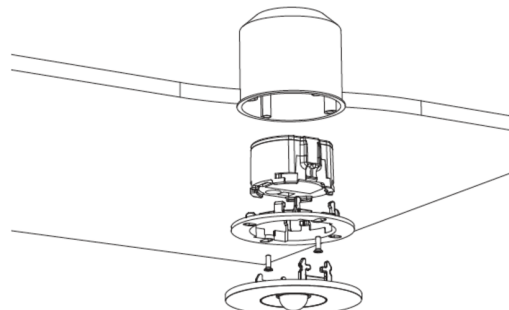

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)



TILBEHØRSLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.