



Art.-Nr: EERL438WL-E
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Trådløs profesjonell, 8 timer, , IP20,
Sinkstøping, rustfritt stål



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	rustfritt stål
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	8 timer
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,4 W
Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C




Høyde	4 mm
diameter	88 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.43
Vekt inkludert emballasje	0.56
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	80 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682150868

TEKNISK TEGNING



Maße EER / EEQ

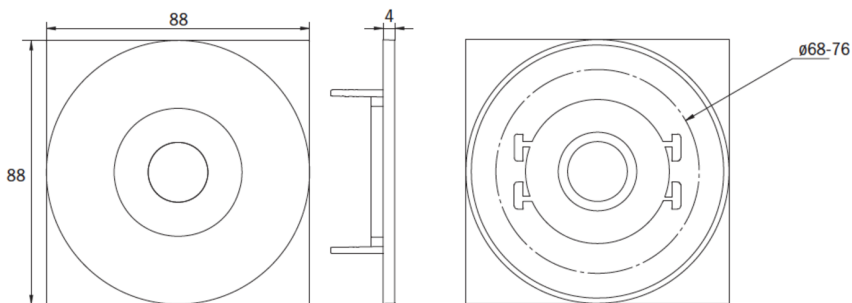

Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

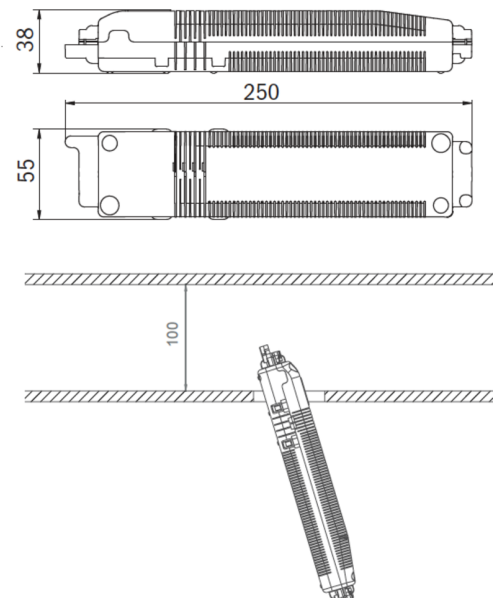

Lochausschnitt EER / EEQ

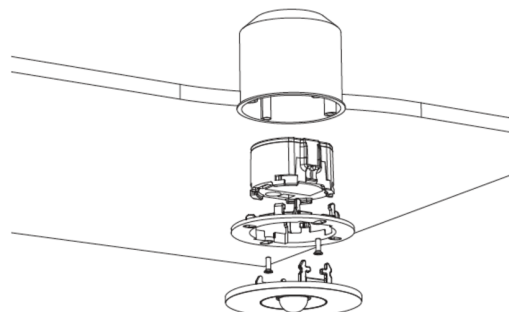

EEx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)



TILBEHØRSLISTE

LSYS-B4 -

LSYS-F4 -

LSYS-R4 -

LSYS-S4 -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.