



**Art.-Nr: FLU10ML**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Universell, ML, CPS, , IP66, Sinkstøping, antrasitt**



Mer informasjon



#### TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	11,5 W




Ytelse DS	11,5 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-25 °C - 38 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C - 40 °C
dybde	175 mm
Bredde	165 mm
Høyde	34 mm
Vekt	2.1
Vekt inkludert emballasje	2.1
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	1400 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1400 lm
Tolltariffnummer	94054210
EAN	4260682159779



## TEKNISK TEGNING

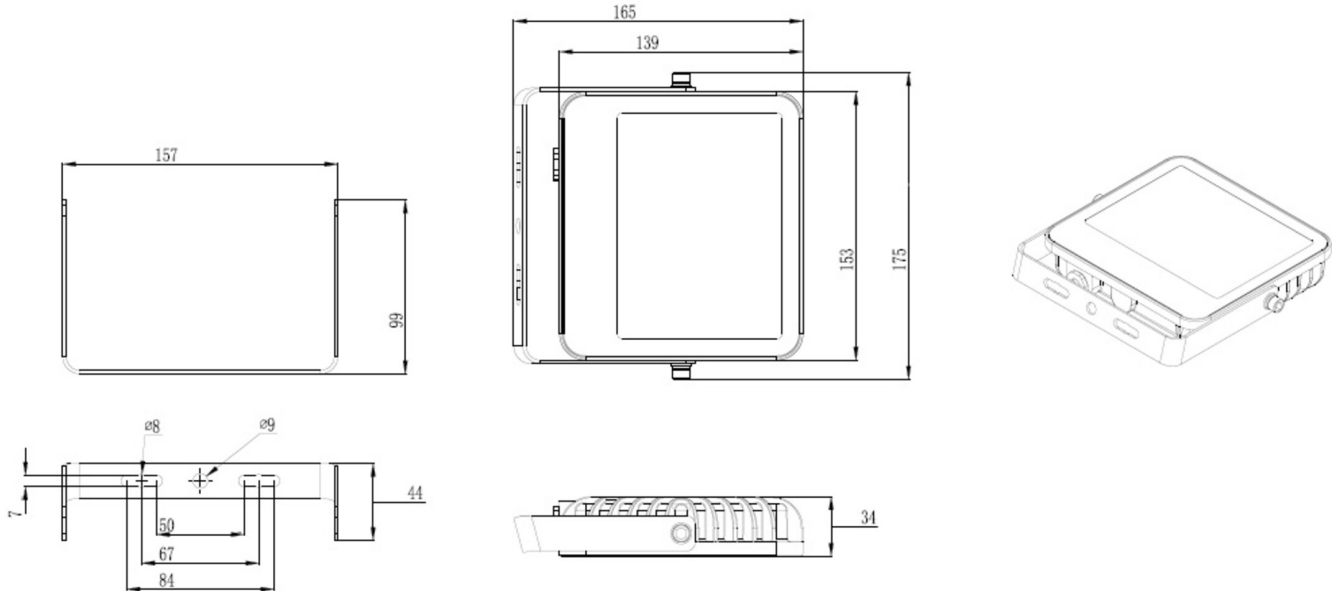

## Maße MU05-BOX

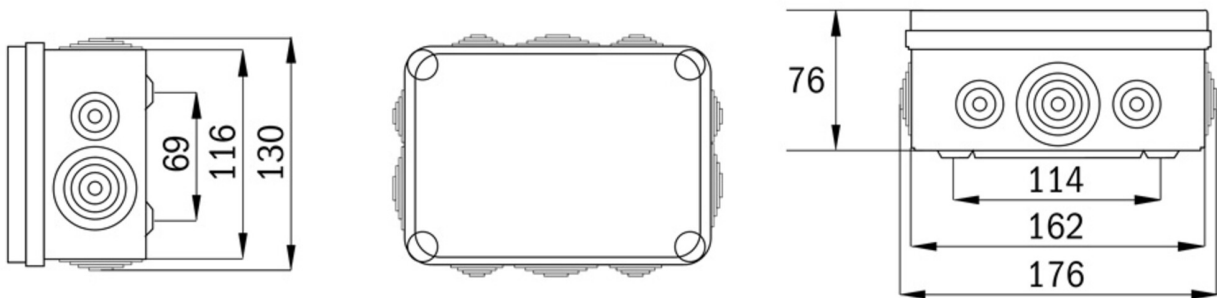



## TILBEHØRSLISTE

MU05-BOX -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FLU30ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FLU50ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.