



**Art.-Nr: FMDS029ML**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Tak, ML, CPS, , IP65, Sinkstøping, hvit**



Mer informasjon




**TEKNISKE DATA**

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Tak
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	1
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.99
Vekt inkludert emballasje	2.09
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260581717698

## TEKNISK TEGNING

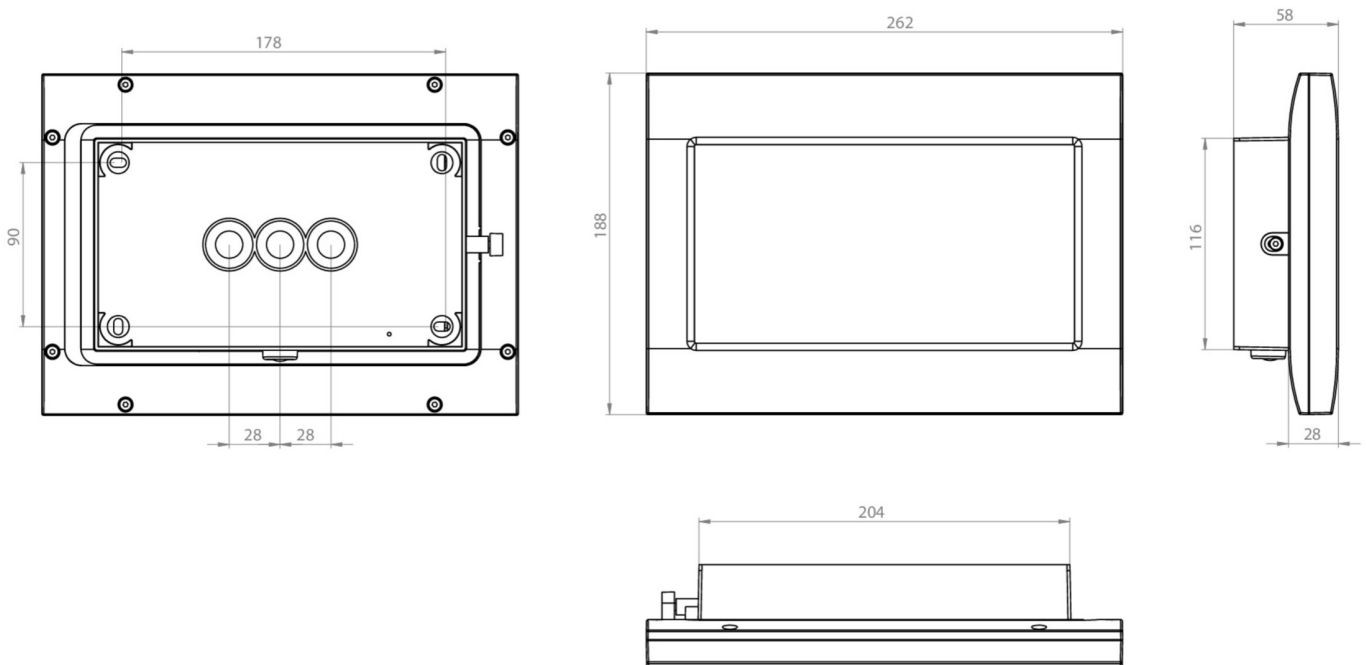



## TILBEHØRSLISTE

FMDA001 -  
FMDA002 -  
FMDA001-AZ -  
FMDA002-AZ -  
FMWA001 -  
FMFH -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FMS029ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMS529CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
FMS529CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.