



Art.-Nr: FMW509CC
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
vegg, CoreCompact 24, CPS, 20 m, IP65, Sinkstøping, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	20 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	58 mm
Bredde	262 mm



Høyde	188 mm
Vekt	1.89
Vekt inkludert emballasje	1.99
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682157133

TEKNISK TEGNING

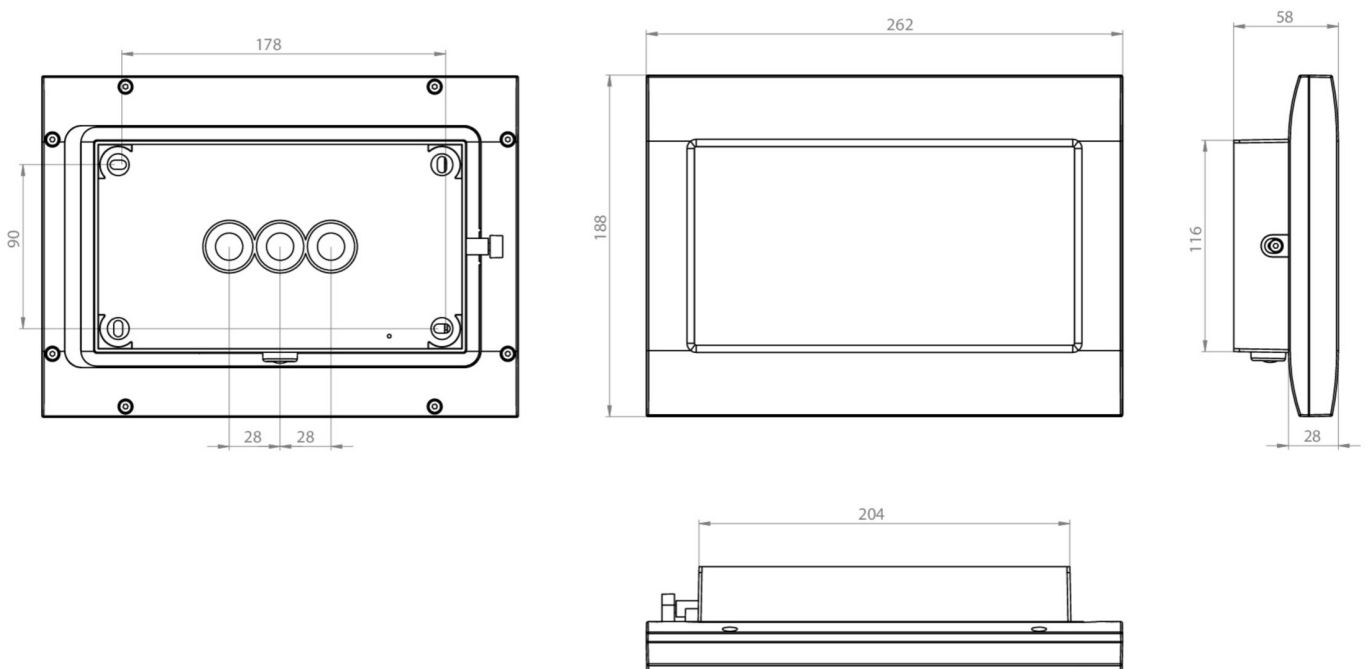

TILBEHØRSLISTE

- FMWA001 -
- FMDA001 -
- FMDA002-AZ -
- FMFH -
- FMDA001-AZ -
- FMDA002 -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FMW009ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMW009ML-AZ		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FMW509CC-AZ		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.