



**Art.-Nr: FMWD509CC-AZ**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**vegg, CoreCompact 24, CPS, 20 m, IP65, Sinkstøping,**  
**antrasitt**



Mer informasjon




#### TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	vegg
Deteksjonsområde	20 m
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,5 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C



dybde	58 mm
Bredde	262 mm
Høyde	188 mm
Vekt	1.89
Vekt inkludert emballasje	1.99
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260682157164

## TEKNISK TEGNING

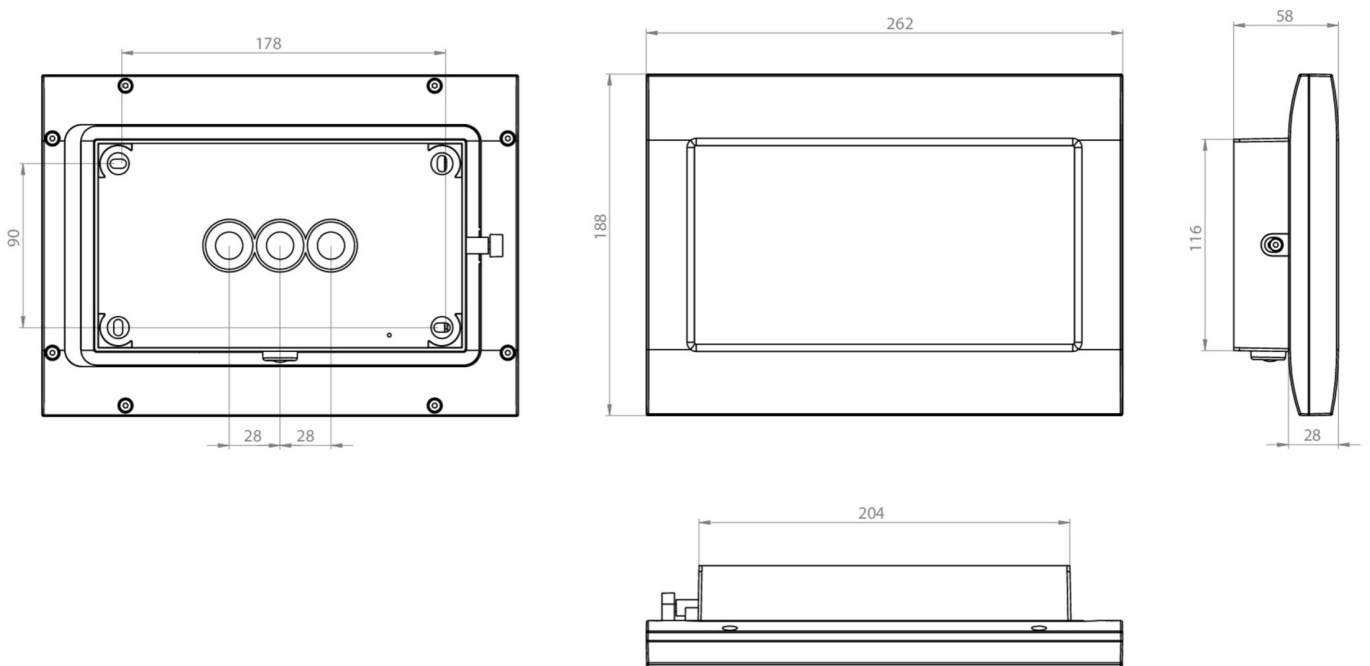

## TILBEHØRSLISTE

FMWA001 -

FMFH -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.