



Art.-Nr: GABD401SC
CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
CS_VALUE_Supply.
CS_VALUE_MountingMethod.Decke, SelfControl,
CS_VALUE_BackupTime.1 h,
CS_VALUE_RecognitionDistance.40m,
CS_VALUE_IngressProtection.IP 40, CS_VALUE_Material.32,
CS_VALUE_Color.RAL 9003



Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.



[general.qrcode-more-infos](#)




TEXT. TECHNISCHE DATEN

~pim_attribute~Leuchtentyp	CS_VALUE_LuminaireType.Rettungszeichenleuchte
~pim_attribute~Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Decke
~pim_attribute~Erkennungsweite	CS_VALUE_RecognitionDistance.40m
~pim_attribute~Piktogramm	CS_VALUE_LuminairePictograph.Einzeln n.A.
~pim_attribute~Leuchtmittel	CS_VALUE_LightSource.LED
~pim_attribute~Gehaeusematerial	CS_VALUE_Material.32
~pim_attribute~Farbe	CS_VALUE_Color.RAL 9003
label.zuordnungsspeicher.Schutzart	CS_VALUE_IngressProtection.IP 40
~pim_attribute~Schlagfestigkeit	CS_VALUE_IKclass.IK 5
label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen	CS_VALUE_Certifications.11924, CS_VALUE_Certifications.11913
~pim_attribute~Schutzklasse	CS_VALUE_InsulationClass.2
~pim_attribute~Ueberwachung	SelfControl
~pim_attribute~Ueberbrueckungszeit	CS_VALUE_BackupTime.1 h
~pim_attribute~Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
~pim_attribute~LeistungMax	4,2 W
~pim_attribute~LeistungDS	3,4 W
~pim_attribute~LeistungBS	0,9 W



~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInDS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~zulaessigeUmgebungstemperaturInBS	-5 °C - 40 °C
~pim_attribute~Tiefe	80.9 mm
~pim_attribute~Breite	417.5 mm
~pim_attribute~Hoehe	245.5 mm
~pim_attribute~Gewicht	1.42
label.zuordnungsspeicher.Gewicht inkl. Verpackung	2.07
~pim_attribute~Zolltarifnummer	94056120
~pim_attribute~EAN	4260766556135

TEXT. TECHNICAL-DRAWINGS

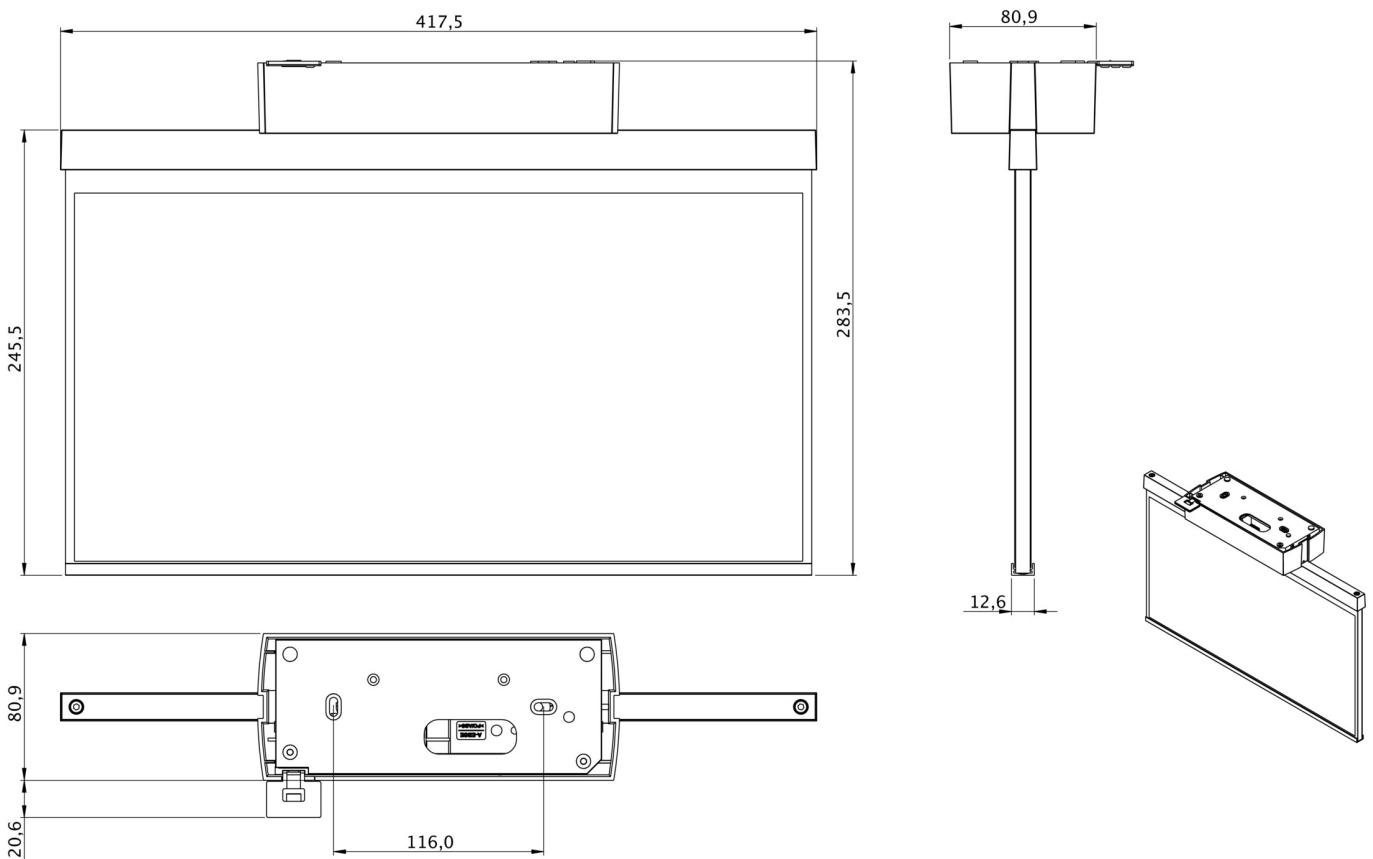

stand: 16.07.2024 - text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten