



**Art.-Nr: GABD403WL**  
**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**  
**Tak, Trådløs profesjonell, 3 timer, 40 m, IP40, plast, hvit**

Rømningskiltarmatur i plast for utenpåliggende montering i tak og for merking av rømnings- og redningsveier. Den er basert på designet til armaturfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble belønnet med German Design Award for sin enhetlige, enkle design. Armaturene er utstyrt med moderne LED-lyskilder og tilbyr fleksibilitet takket være utskiftbare piktogrammer.



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur            | Utgangsskilt lys                    |
| Monteringstype          | Tak                                 |
| Deteksjonsområde        | 40 m                                |
| piktogram               | Individuelt n.a                     |
| Koffertmateriale        | plast                               |
| Farge på huset          | hvit                                |
| IP-beskyttelse)         | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)         | 5                                   |
| Sertifisering           | WEEE, CE                            |
| beskyttelses klasse     | 2                                   |
| omsorg                  | Enkelt batteri                      |
| overvåkning             | Wireless Professional               |
| Brotid                  | 3 timer                             |
| Batteri                 | LFP3212.K-SET-2AKKU                 |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens        | 50 Hz                               |
| Maks effekt.            | 5 W                                 |
| Ytelse DS               | 3,8 W                               |
| Ytelse BS               | 0,8 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C                       |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C                       |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| dybde                     | 80.9 mm             |
| Bredde                    | 417.5 mm            |
| Høyde                     | 245.5 mm            |
| Vekt                      | 1.42                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.07                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| EAN                       | 4260766551086       |

## TEKNISK TEGNING

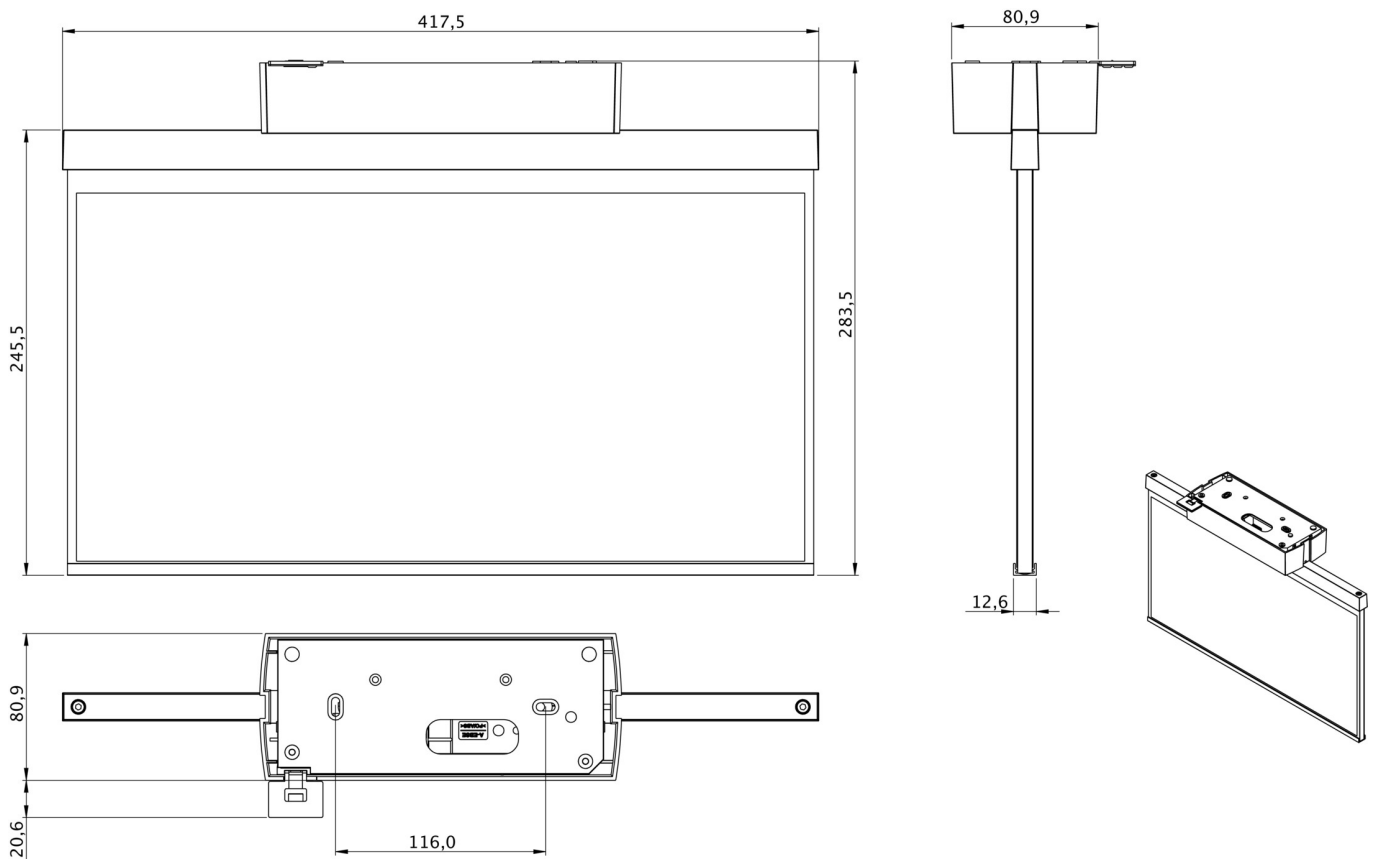

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.