



Art.-Nr: GAMD509CC
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Tak, CoreCompact 24, CPS, 22 m, IP40, plast, hvit

Rømningskiltarmatur i plast for utenpåliggende montering i tak og for merking av rømnings- og redningsveier. Den er basert på designet til armaturfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble belønnet med German Design Award for sin enhetlige, enkle design. Armaturene er utstyrt med moderne LED-lyskilder og tilbyr fleksibilitet takket være utskiftbare piktogrammer.



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	80.9 mm



Bredde	241.5 mm
Høyde	190.3 mm
Vekt	0.61
Vekt inkludert emballasje	0.97
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	165 lm
Lysstrøm nødsituasjon	165 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551420

TEKNISK TEGNING

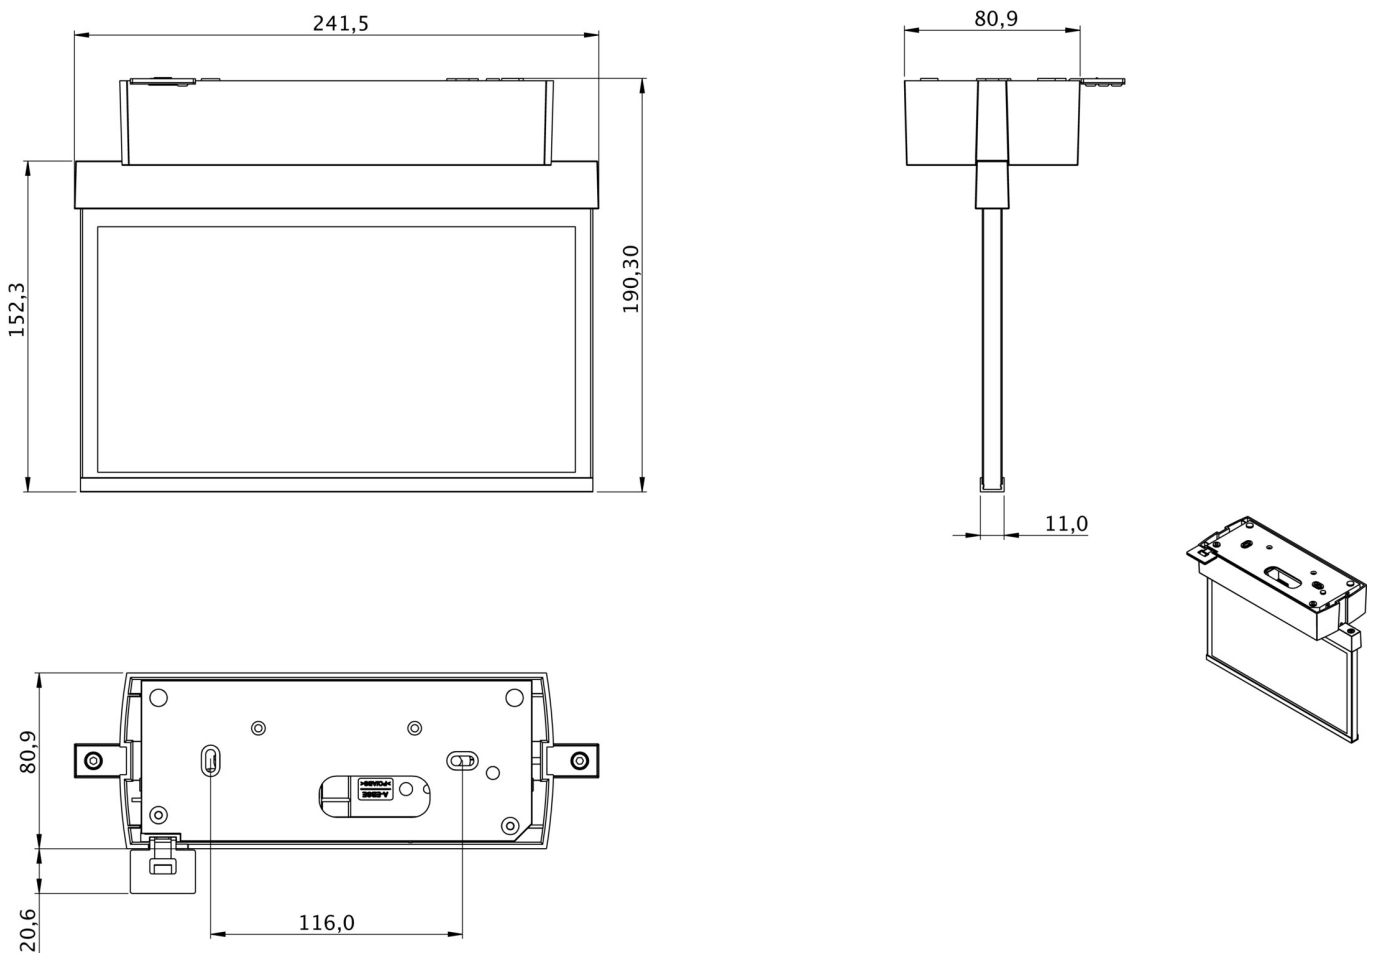

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.