



**Art.-Nr: GAMW509CC**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer vegg, CoreCompact 24, CPS, 22 m, IP40, plast, hvit**

Rømningskiltarmatur i plast for utenpåliggende montering i tak og for merking av rømnings- og redningsveier. Den er basert på designet til armaturfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble belønnet med German Design Award for sin enhetlige, enkle design. Armaturene er utstyrt med moderne LED-lyskilder og tilbyr fleksibilitet takket være utskiftbare piktogrammer.



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

| Type armatur            | Utgangsskilt lys                      |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Monteringstype          | vegg                                  |
| Deteksjonsområde        | 22 m                                  |
| piktogram               | sett                                  |
| Lyspærer                | LED                                   |
| Koffertmateriale        | plast                                 |
| Farge på huset          | hvit                                  |
| IP-beskyttelse)         | IP40                                  |
| Slagstyrke (IK)         | 5                                     |
| Sertifisering           | WEEE, CE                              |
| beskyttelses klasse     | 2                                     |
| omsorg                  | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning             | CoreCompact 24                        |
| Brotid                  | CPS                                   |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling   |
| Inngangsspenning AC     | 24 V                                  |
| Maks effekt.            | 2,8 W                                 |
| Ytelse DS               | 2,8 W                                 |
| Ytelse BS               | 0,4 W                                 |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C                         |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C                         |
| dybde                   | 56.1 mm                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Bredde                    | 241.5 mm            |
| Høyde                     | 152.2 mm            |
| Vekt                      | 0.61                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.97                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 165 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 165 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| EAN                       | 4260766551390       |

## TEKNISK TEGNING

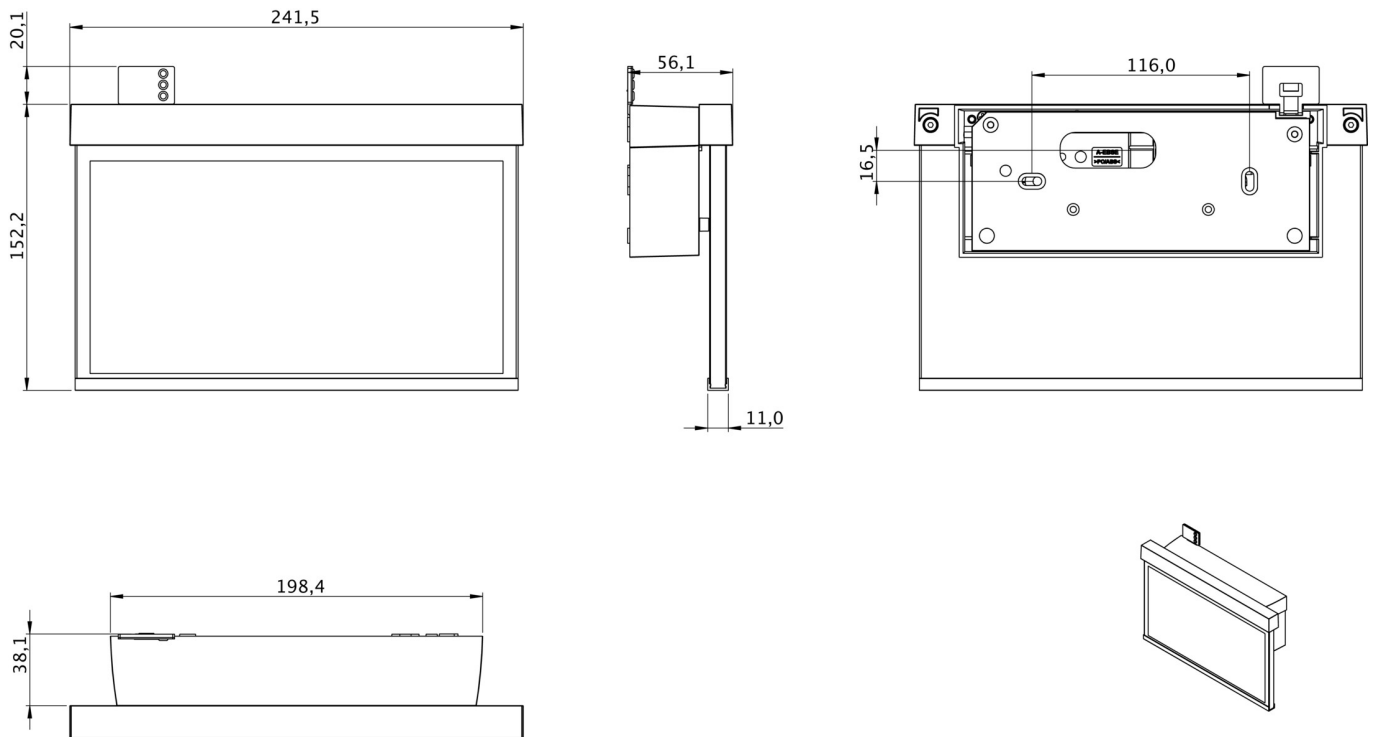

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.