



**Art.-Nr: GAXD009ML**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Tak, ML, CPS, 30 m, IP40, plast, hvit**

Rømningskiltarmatur i plast for utenpåliggende montering i tak og for merking av rømnings- og redningsveier. Den er basert på designet til armaturfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble belønnet med German Design Award for sin enhetlige, enkle design. Armaturene er utstyrt med moderne LED-lyskilder og tilbyr fleksibilitet takket være utskiftbare piktogrammer.



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 55 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 55 °C
dybde	80.9 mm
Bredde	317.5 mm
Høyde	233.5 mm
Vekt	0.88
Vekt inkludert emballasje	1.37
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766550997

## TEKNISK TEGNING

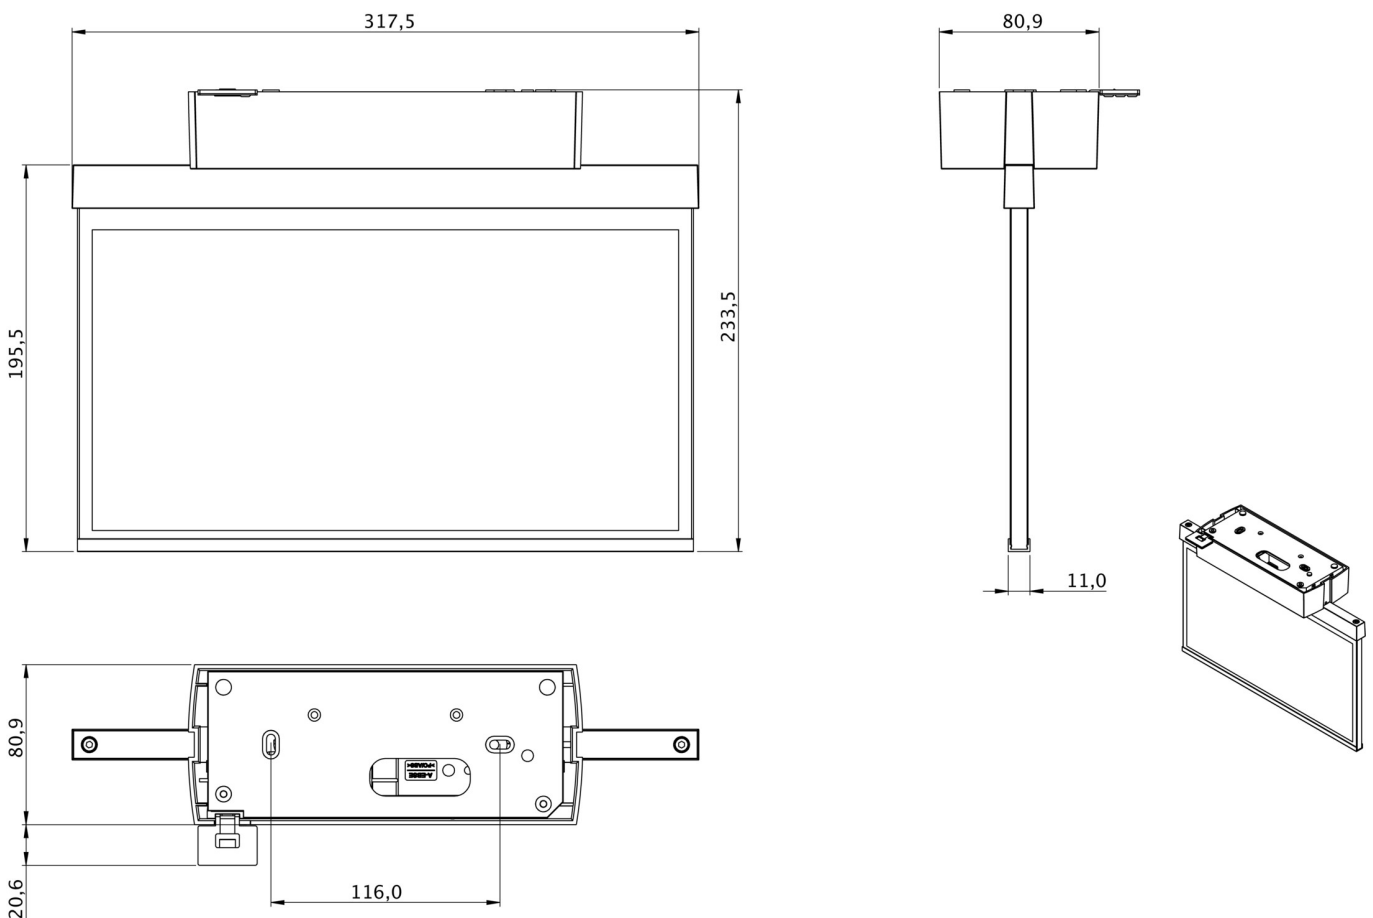

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.