



**Art.-Nr: GAXD509CC**  
**Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Tak, CoreCompact 24, CPS, 30 m, IP40, plast, hvit**

Rømningskiltarmatur i plast for utenpåliggende montering i tak og for merking av rømnings- og redningsveier. Den er basert på designet til armaturfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble belønnet med German Design Award for sin enhetlige, enkle design. Armaturene er utstyrt med moderne LED-lyskilder og tilbyr fleksibilitet takket være utskiftbare piktogrammer.



Mer informasjon




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Tak
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	CE, WEEE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	3,4 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	80.9 mm



Bredde	317.5 mm
Høyde	233.5 mm
Vekt	0.81
Vekt inkludert emballasje	1.3
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	230 lm
Lysstrøm nødsituasjon	230 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551437

## TEKNISK TEGNING

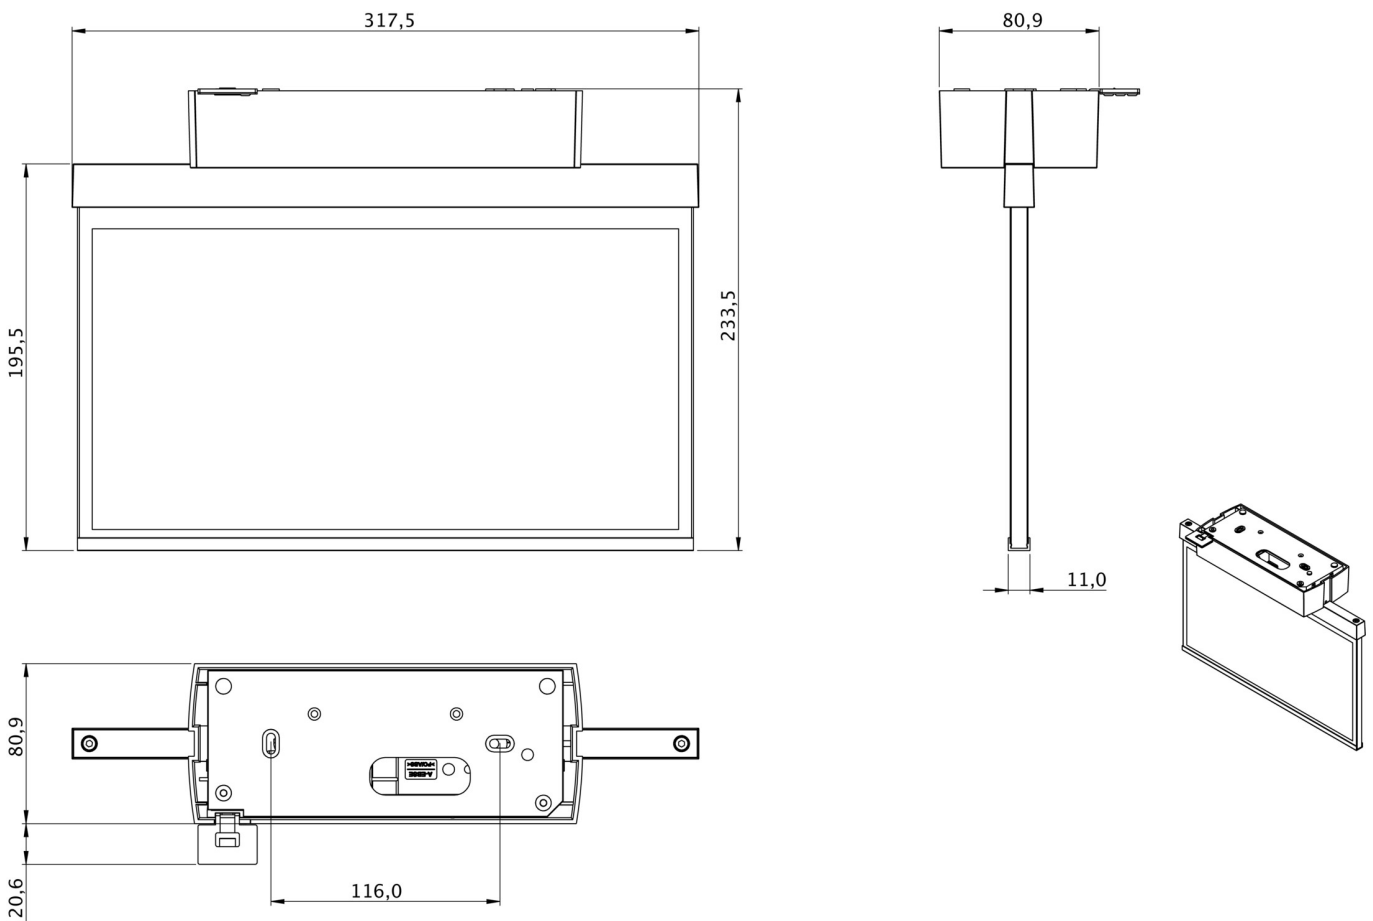

Fra: 22.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.