



Art.-Nr: ILDK423SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Tak, Selvkontroll, 3 timer, , IP40, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Tak
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,0 Ah D 26,5 x L 66mm LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	2,8 W



Ytelse BS	0,3 W
Omgivelsestemperatur DS	5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	5 °C - 40 °C
Høyde	36 mm
diameter	100 mm
Vekt	0.19
Vekt inkludert emballasje	0.23
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrøm nødsituasjon	170 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682152480

TEKNISK TEGNING

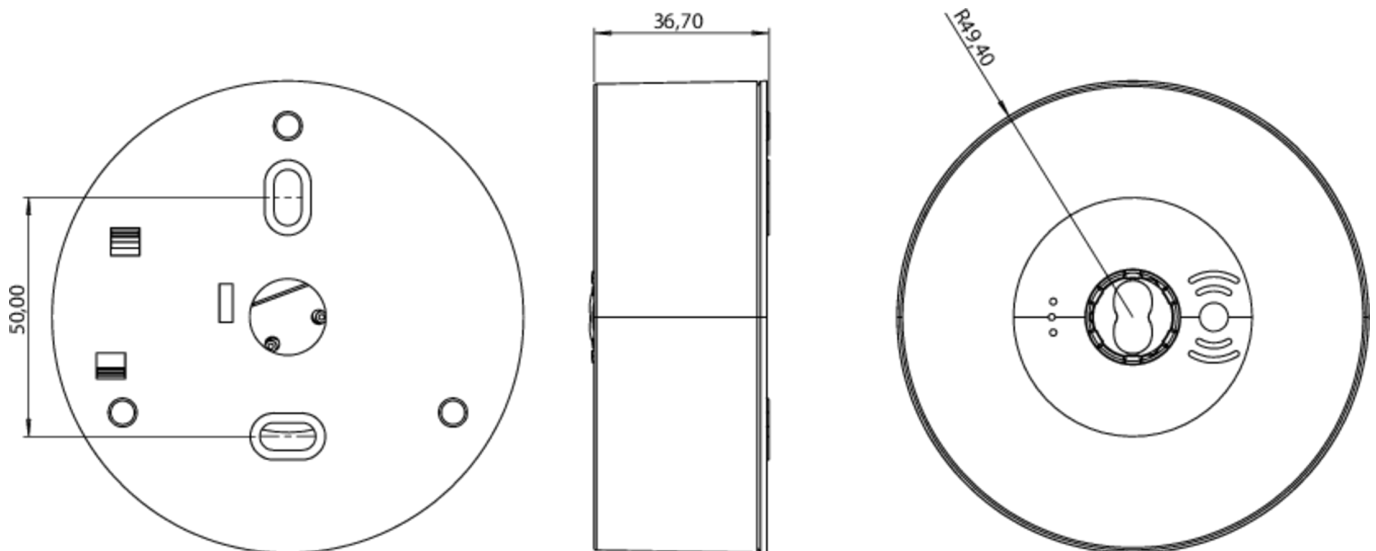



TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 -
IL-IK10-AZ -
IL-IK10-W -
ILDE -
ILB1 -
ILB2 -
BALLPLX-ILD -
IL-IP65-K -
LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ILDK423SC-SW		Selvkontroll	Ett batteri		€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.