




Art.-Nr: ILDL029ML
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforstyringssystemer
Tak, ML, CPS, , IP40, plast, hvit



Mer informasjon

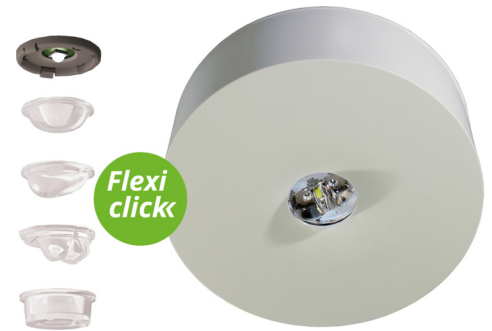


TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Tak
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforstyringssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	1,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C



Høyde	36 mm
diameter	100 mm
Vekt	0.11
Vekt inkludert emballasje	0.15
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766550317

TEKNISK TEGNING

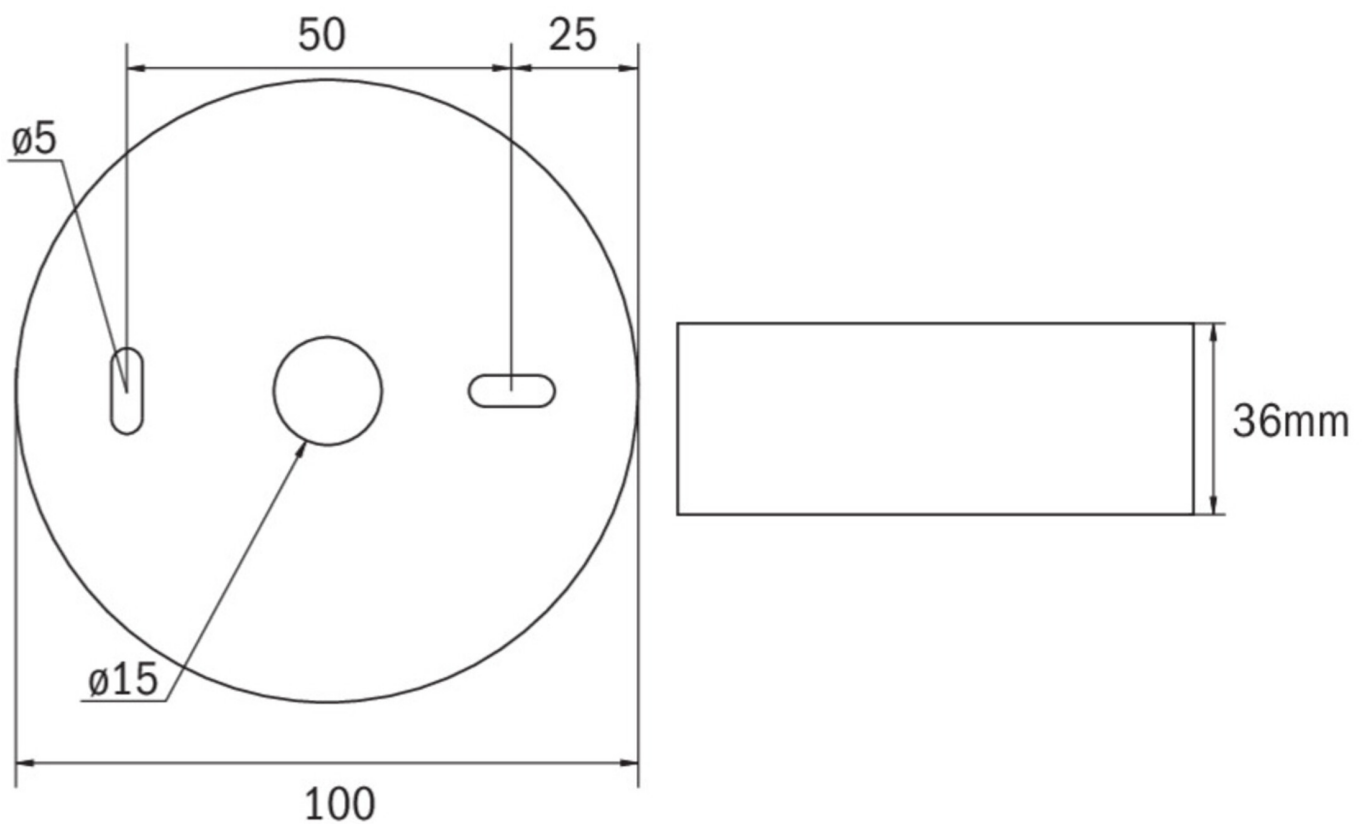



TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 -
IL-IK10-AZ -
IL-IK10-W -
ILDE -
ILB1 -
ILB2 -
BALLPLX-ILD -
IL-IP65-K -
LSYS-B4 -
LSYS-F4 -
LSYS-R4 -
LSYS-S4 -
LSYS-H4 -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ILDLO29ML-SW		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
ILDLS29CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
ILDLS29CC-SW		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.