




**Art.-Nr: ILDL529CC**  
**Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer**  
**Tak, CoreCompact 24, CPS, , IP40, plast, hvit**



Mer informasjon

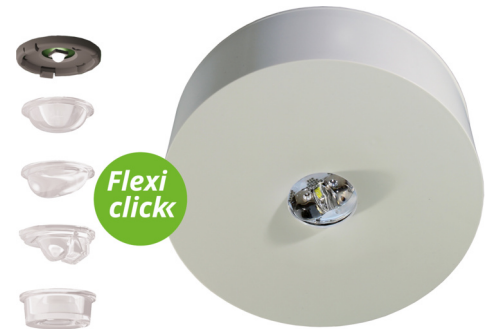


## TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Tak
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	3
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	CPS
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,8 W
Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Høyde	36 mm
diameter	100 mm



Vekt	0.11
Vekt inkludert emballasje	0.15
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682157171

## TEKNISK TEGNING

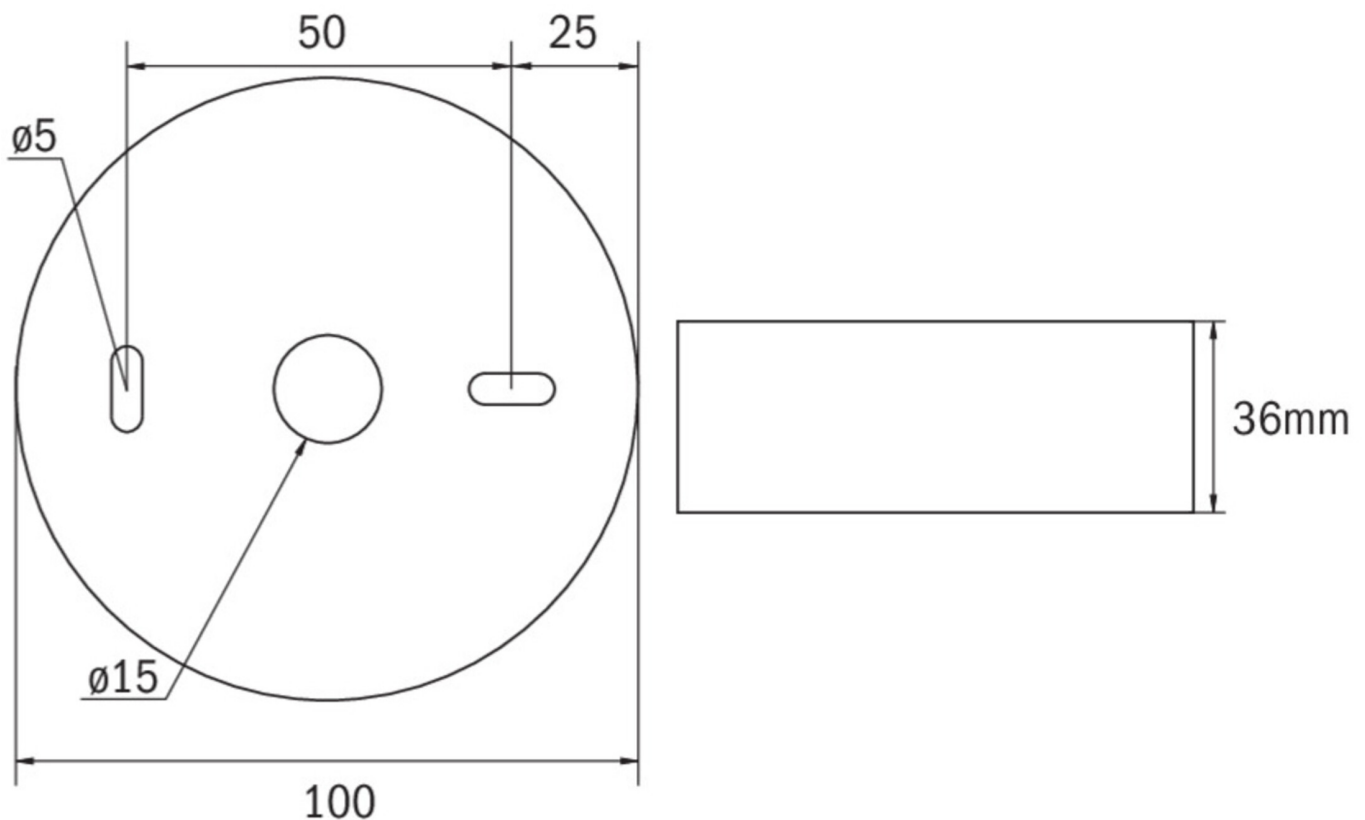



## TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 -  
IL-IK10-AZ -  
IL-IK10-W -  
ILDE -  
ILB1 -  
ILB2 -  
BALLPLX-ILD -  
IL-IP65-K -  
LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -  
LSYS-H4 -



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnset	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ILDLO29ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
ILDLO29ML-SW		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
ILDLS29CC-SW		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.