



Art.-Nr: ILEF029
Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Installation au plafond, Sans surveillance, CPS, , IP20,
Matière plastique, blanc

Le luminaire de sécurité LED IL a un design sobre et est véritablement polyvalent. Luminaire à batterie autonome ou connecté à des systèmes à batterie centralisée : il répond quasiment à toutes les exigences et offre toujours la solution appropriée. Quatre lentilles différentes sont disponibles pour une diffusion de lumière différente et s'adaptent parfaitement au montage sur site. Toutes les versions du luminaire IL sont disponibles pour un montage en saillie ou encastré dans le plafond.

Le luminaire IL monté en saillie est composé de 2 pièces seulement tandis que le corps du luminaire de plafond contient les bornes de raccordement au réseau. Le luminaire à proprement parler peut être monté sans outil et est dépourvu de tension d'alimentation lors du démontage.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ILEF029




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, TÜV Rheinland Essais de type, CE, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire



Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	4,6 W
Puissance BS	1,2 W
Température ambiante DS	-20 °C - 30 °C
Température ambiante BS	-20 °C - 40 °C
Hauteur	84 mm
Dimensions	122 mm
Hauteur de montage	80 mm
Dimensions de montage Diamètre	105 mm
Poids	0.15
Poids, emballage inclus	0.21
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	360 lm
Flux lumineux secours	360 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260659561857

DESSIN TECHNIQUE

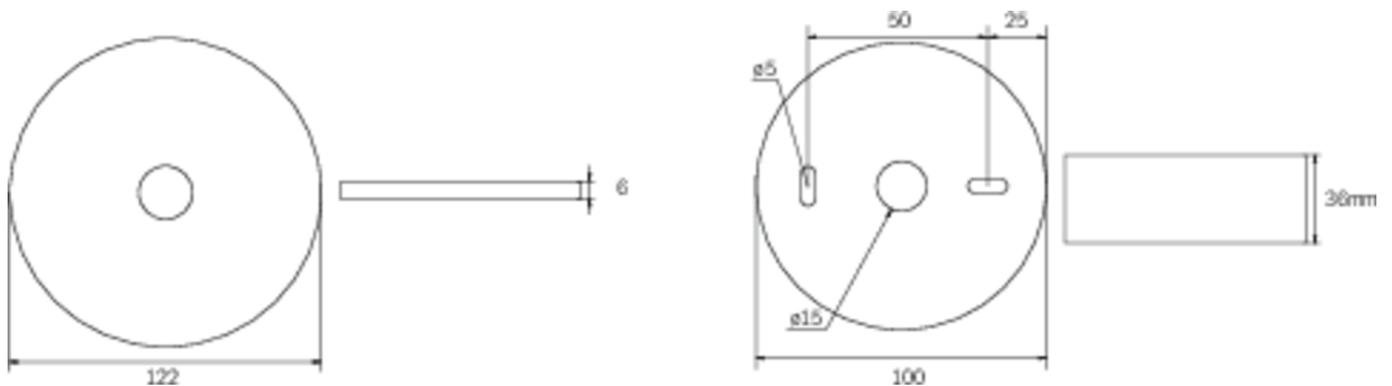



LISTE DES ACCESSOIRES

BALLPLX-ILE -

ILE-OEF-PC -

Au: 02.09.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.