



Art.-Nr: ILEF029
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takmontering, CPS, CPS, , IP20, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	1,2 W



Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Høyde	84 mm
diameter	122 mm
Installasjonshøyde	80 mm
Installasjonsdiameter	105 mm
Vekt	0.15
Vekt inkludert emballasje	0.21
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659561857

TEKNISK TEGNING

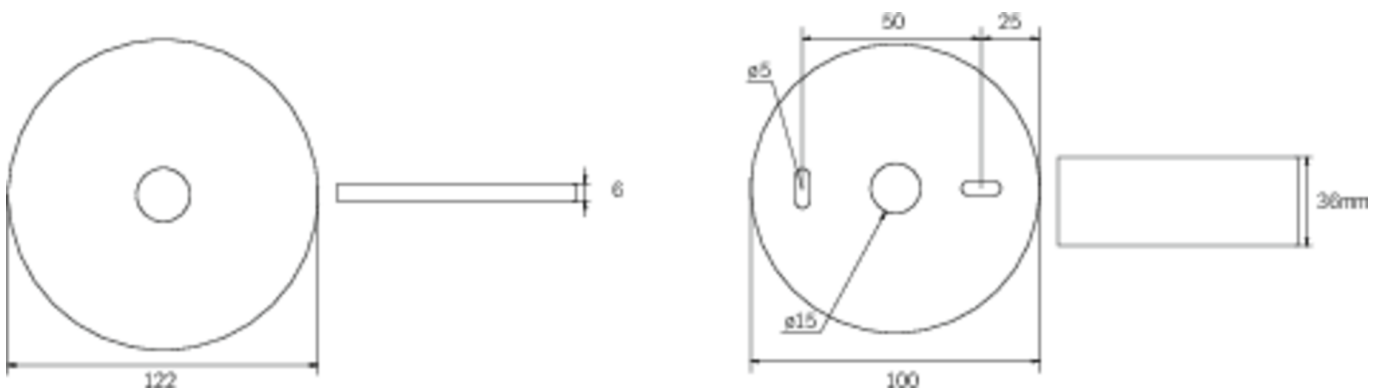

TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-ILE -
ILE-OEF-PC -

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.