



Art.-Nr: ILEL029ML
Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Takmontering, ML, CPS, , IP20, plast, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	1,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C - 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C - 40 °C



Høyde	84 mm
diameter	122 mm
Installasjonshøyde	80 mm
Installasjonsdiameter	105 mm
Vekt	0.15
Vekt inkludert emballasje	0.21
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766550324



TEKNISK TEGNING

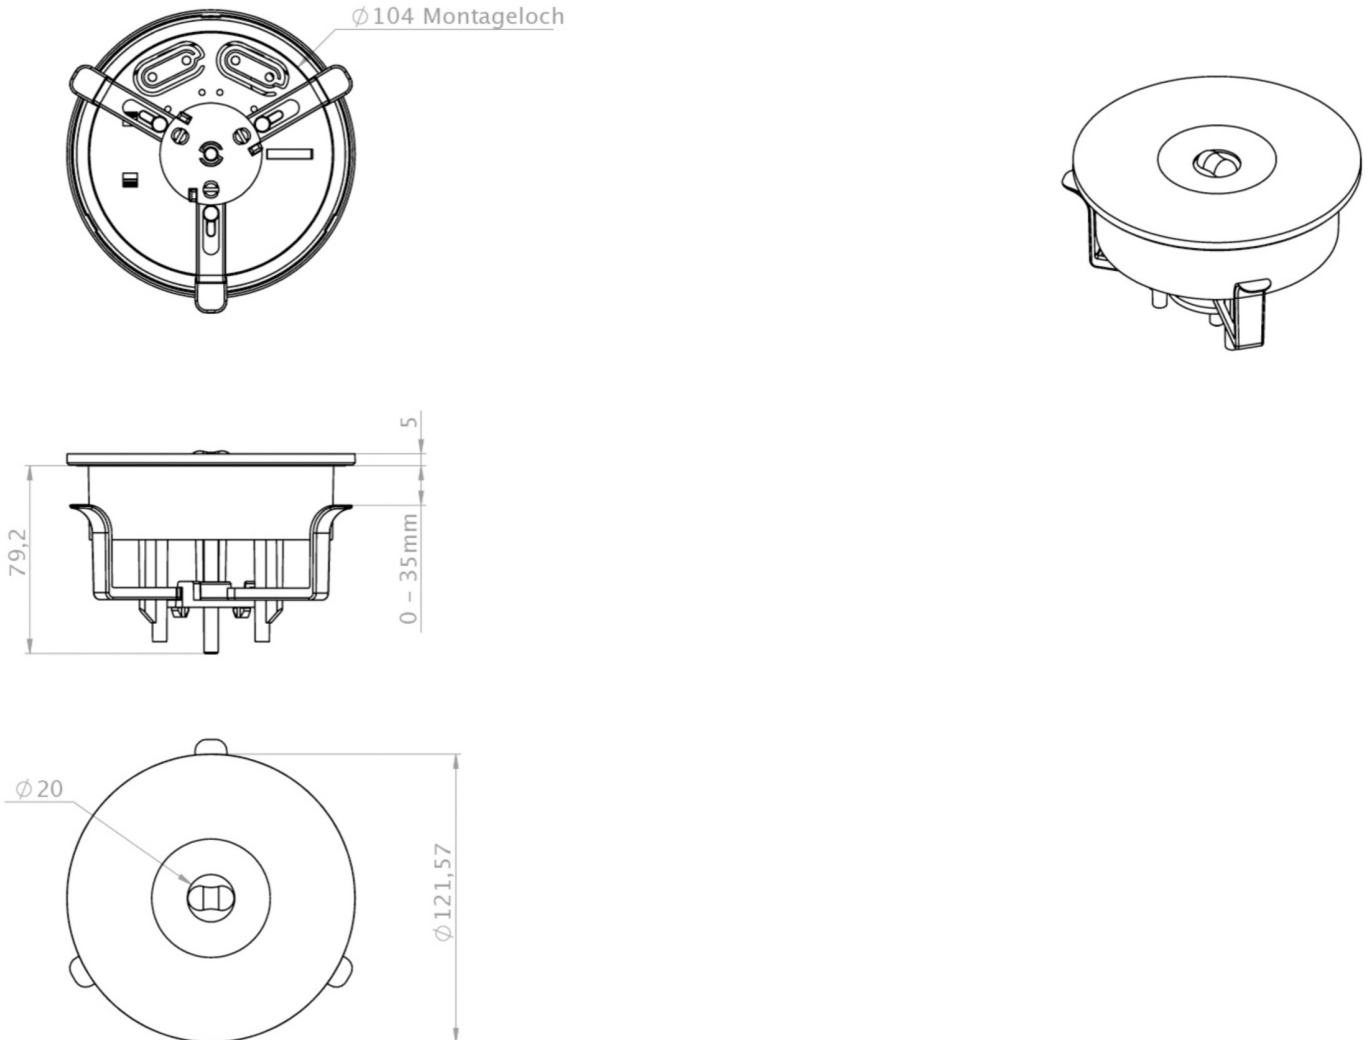

TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-ILE -

ILE-OEF-PC -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ILEL529CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.