



Art.-Nr: ILEL423SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Takmontering, Selvkontroll, 3 timer, , IP20, plast, hvit



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	3 W
Ytelse DS	1,9 W
Ytelse BS	0,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Høyde	84 mm
diameter	122 mm
Installasjonshøyde	80 mm
Installasjonsdiameter	105 mm
Vekt	0.23
Vekt inkludert emballasje	0.29
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	130 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260682155818



TEKNISK TEGNING

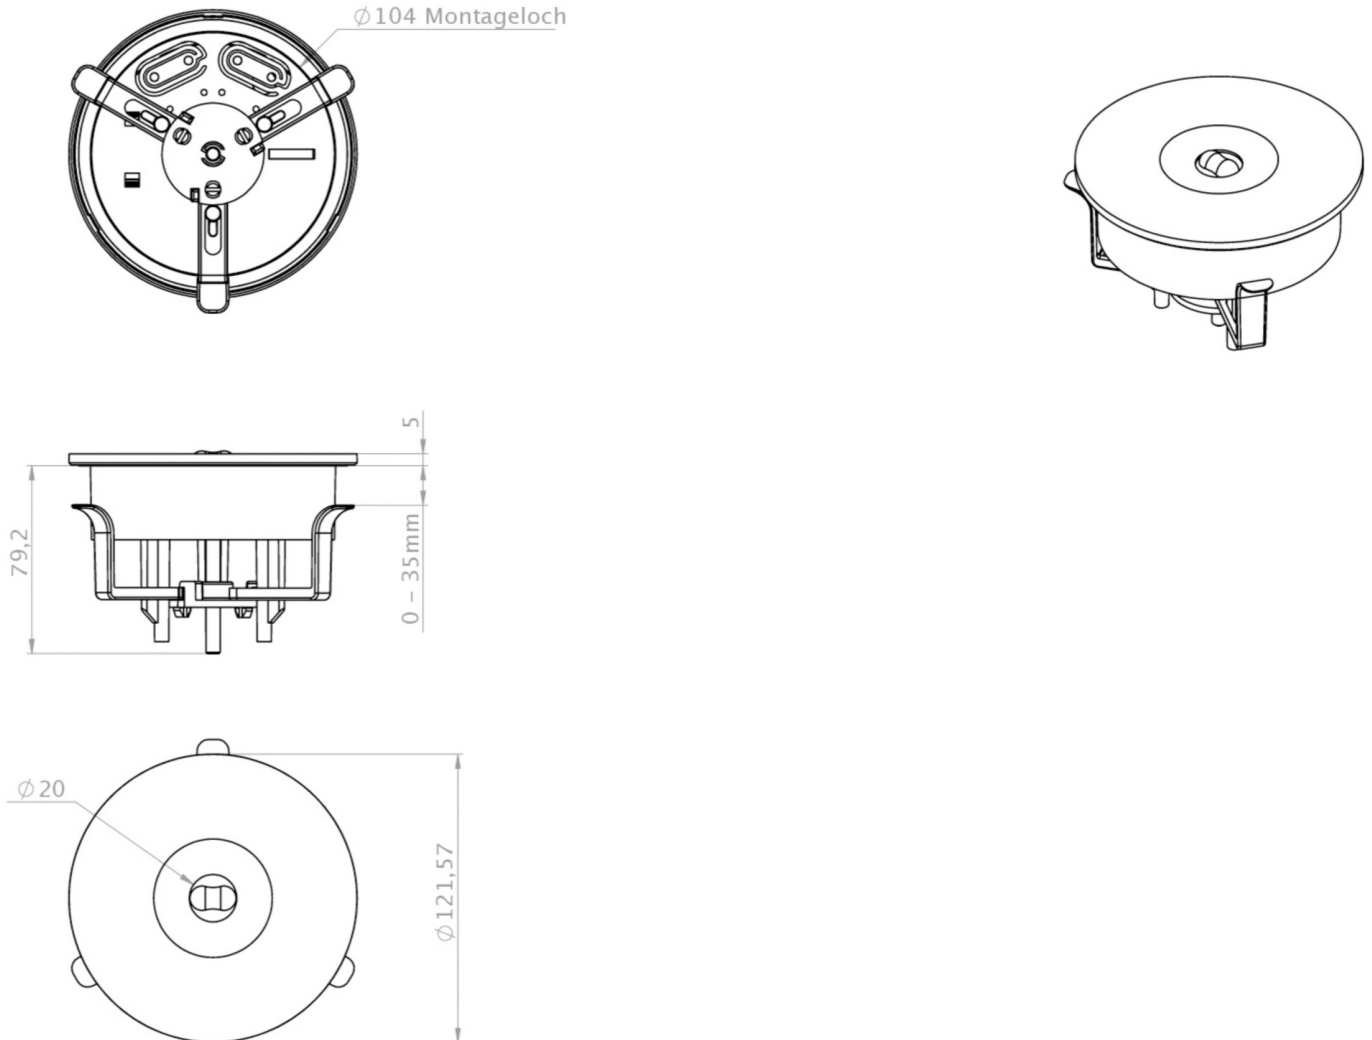

TILBEHØRSLISTE

- BALLPLX-ILE -
- LSYS-B4 -
- LSYS-F4 -
- LSYS-R4 -
- LSYS-S4 -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
IHEL423WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri		€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 16.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.