



## Art.-Nr: KAMU401WL

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KAMU401WL](http://www.rp-group.com/fr/item/KAMU401WL)



### DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	6,4 V 1,2 Ah/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	4,7 W
Puissance DS	3,5 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	204 mm
Poids	0.23
Poids, emballage inclus	0.43
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766551505



DESSIN TECHNIQUE

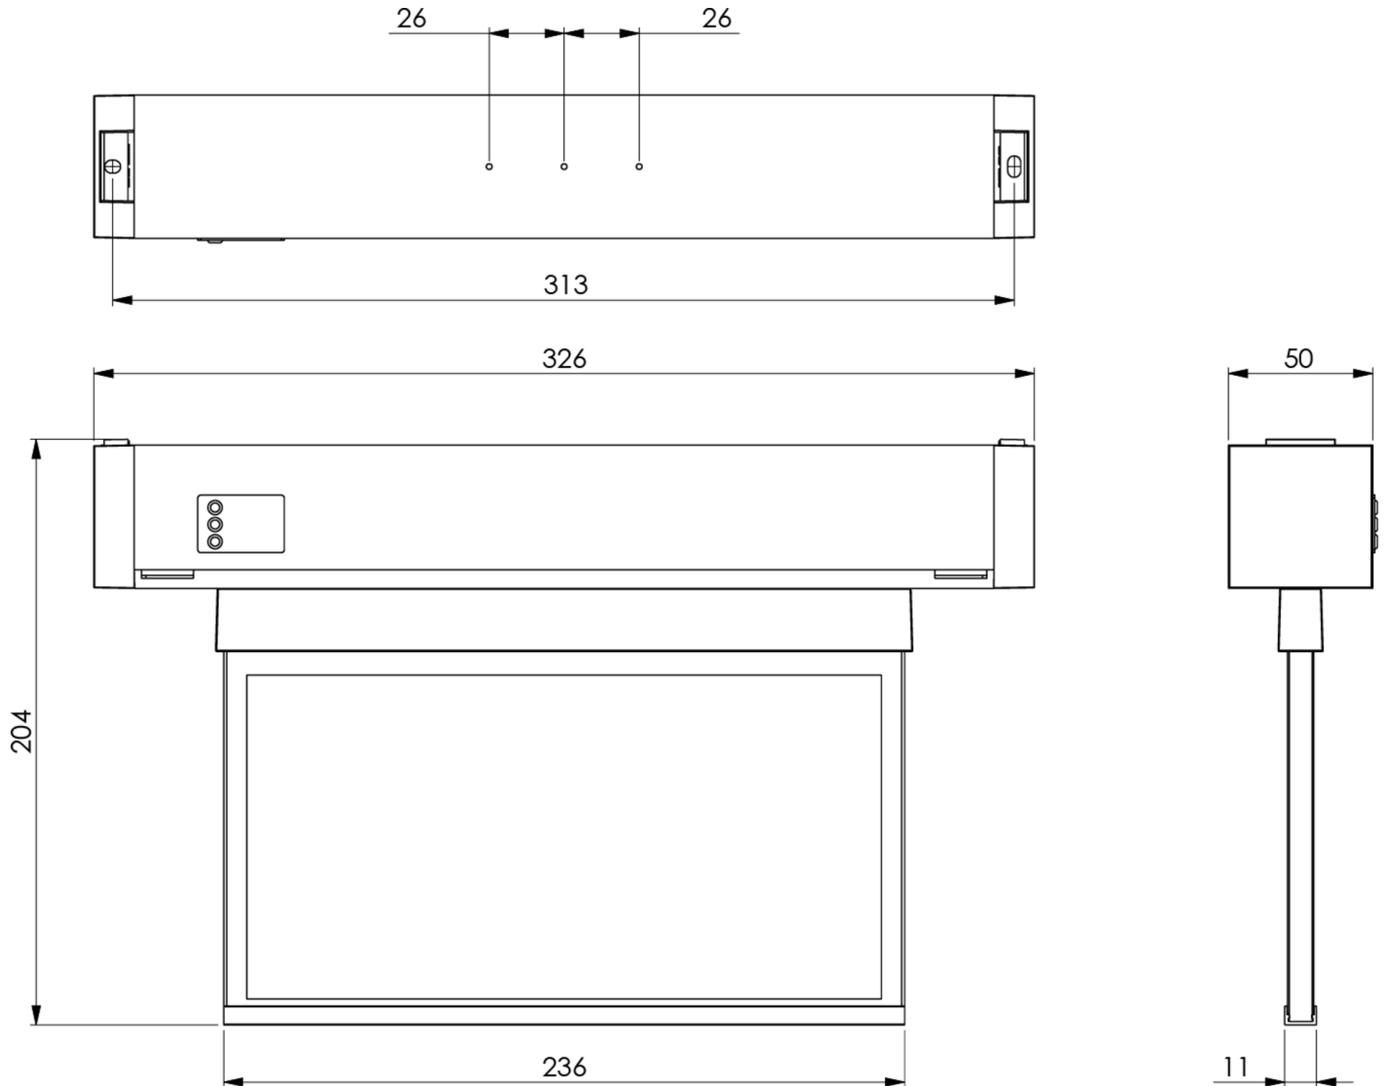

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.