



Art.-Nr: KAMU403SC



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
overvåkning	SelfControl
Brotid	3 timer
Batteri	LFP3212.K-SET-2AKKU
Maks effekt.	4,3 W
Ytelse DS	3,5 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	204 mm
Vekt	0.16



Vekt inkludert emballasje	0.36
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766551468

TEKNISK TEGNING

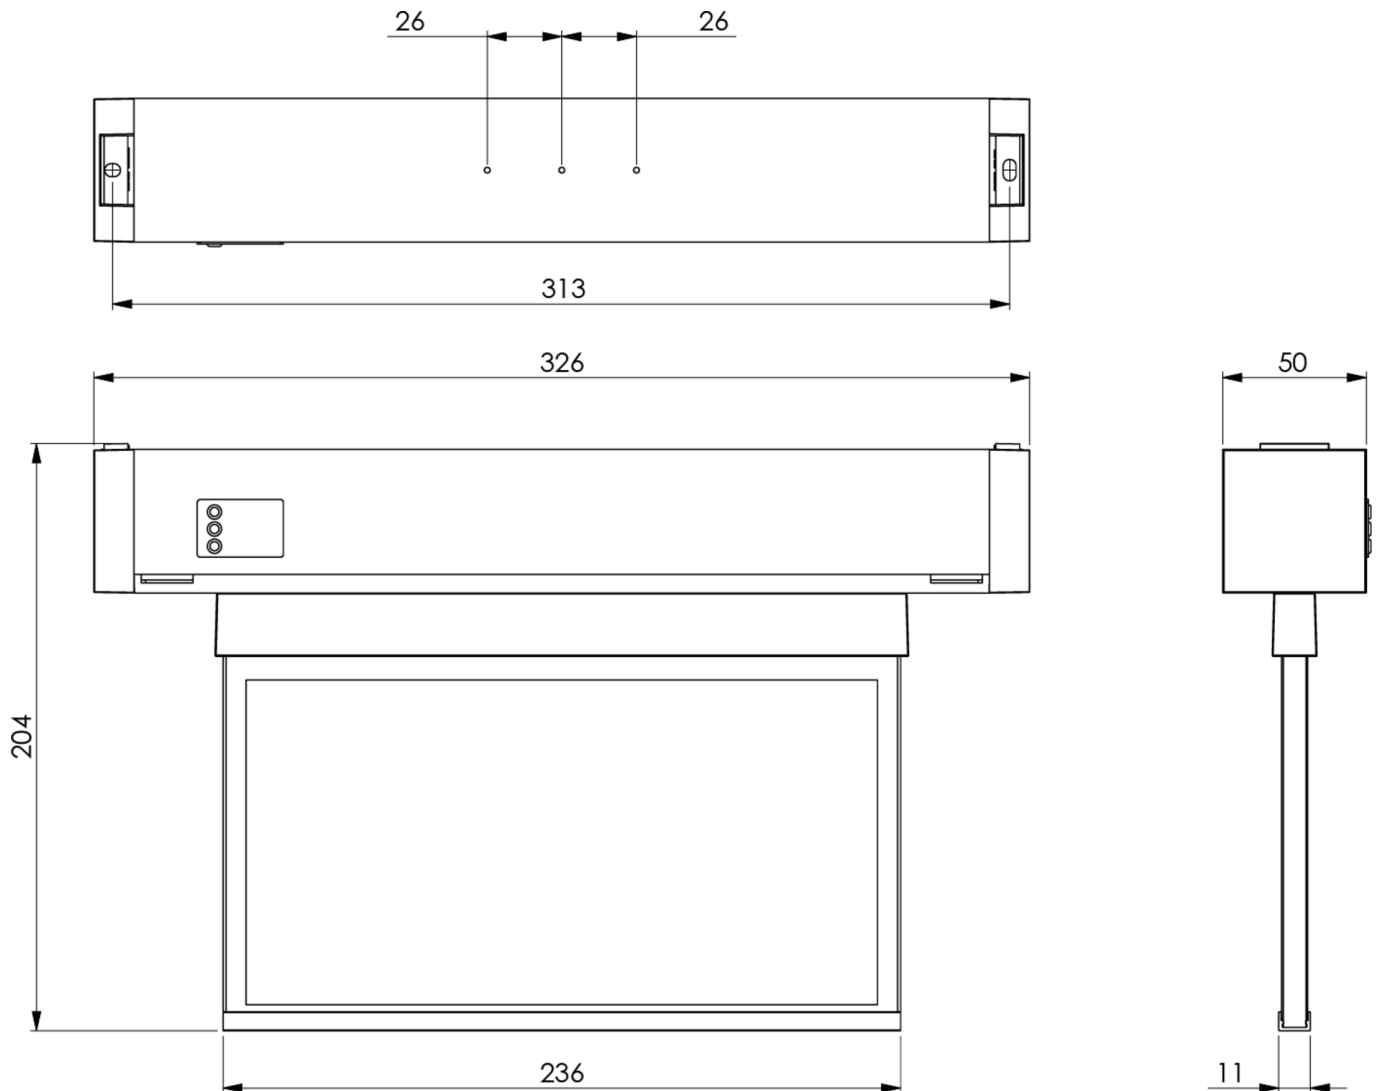

Fra: 24.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.