



Art.-Nr: KAMU403WL



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys |
| Monteringstype | Universell |
| Deteksjonsområde | 22 m |
| piktogram | sett |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP64 |
| Slagstyrke (IK) | 7 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Enkelt batteri |
| overvåkning | Wireless Professional |
| Brotid | 3 timer |
| Batteri | LFP3212.K-SET-2AKKU |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 4,7 W |
| Ytelse DS | 3,5 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C - 40 °C |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| dybde | 326 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 204 mm |
| Vekt | 0.23 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.43 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødllys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766551529 |



TEKNISK TEGNING

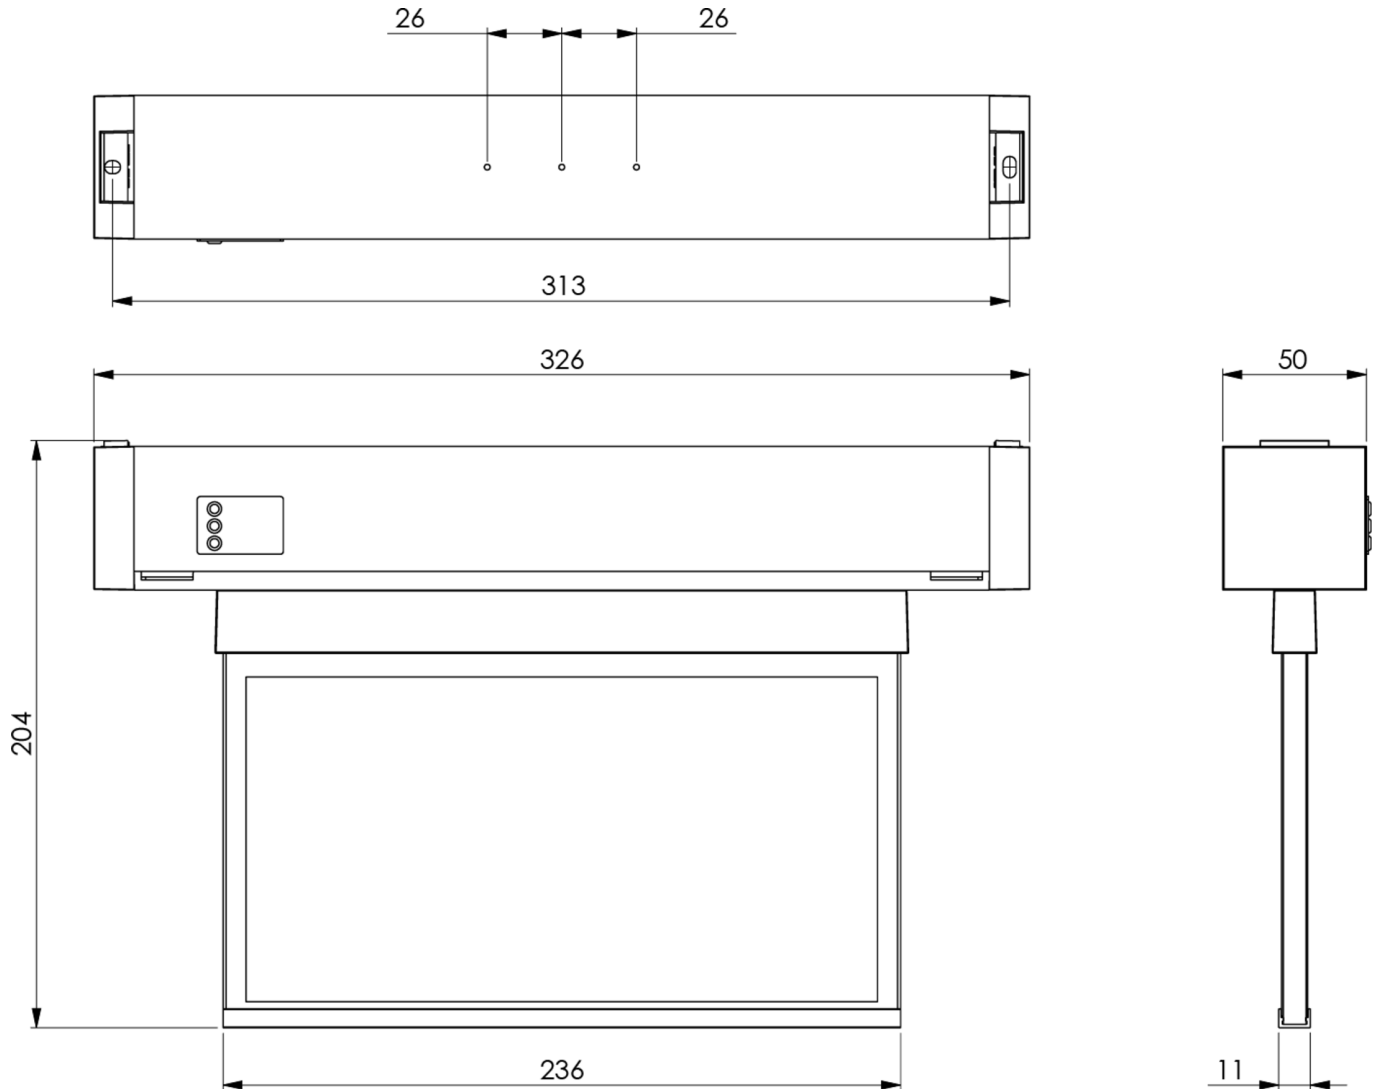

Fra: 17.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.