



Art.-Nr: KAXU401SC



Plus d'informations




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	3,4 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	248 mm
Poids	0.16



Poids, emballage inclus	0.36
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766551567

DESSIN TECHNIQUE

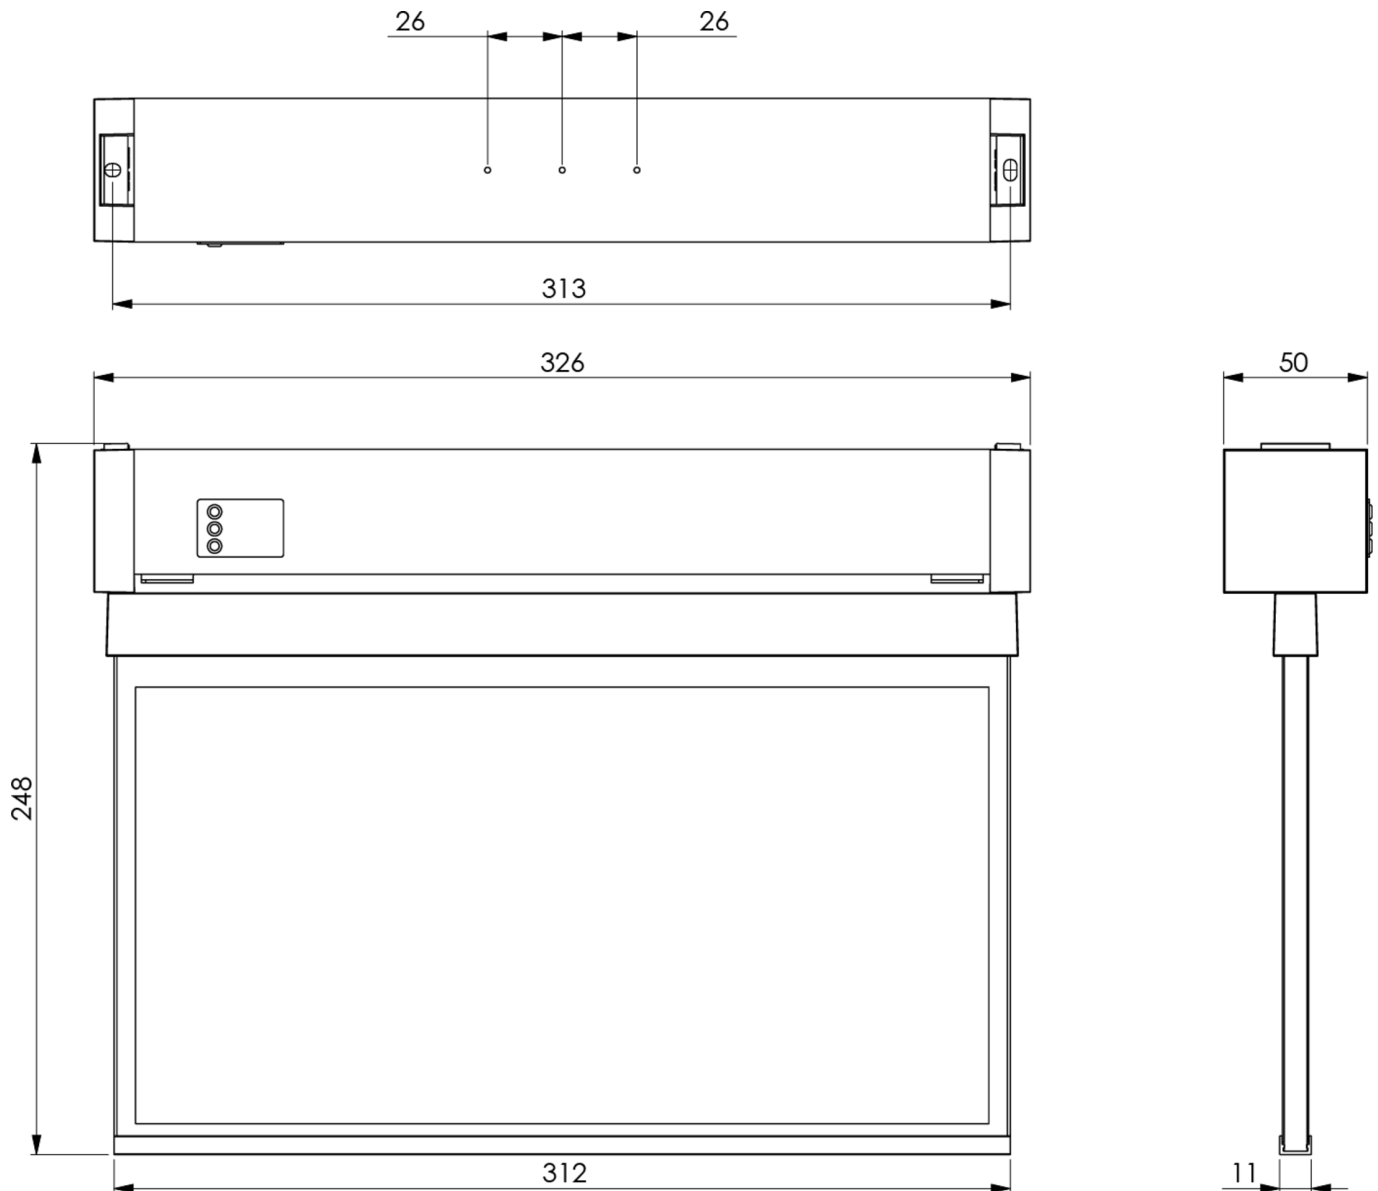

Au: 17.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.