



Art.-Nr: KAXU401WL



Plus d'informations



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	CE, WEEE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LFP3212.K-SET-2AKKU
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,6 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C



Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	248 mm
Poids	0.23
Poids, emballage inclus	0.43
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766551611



DESSIN TECHNIQUE

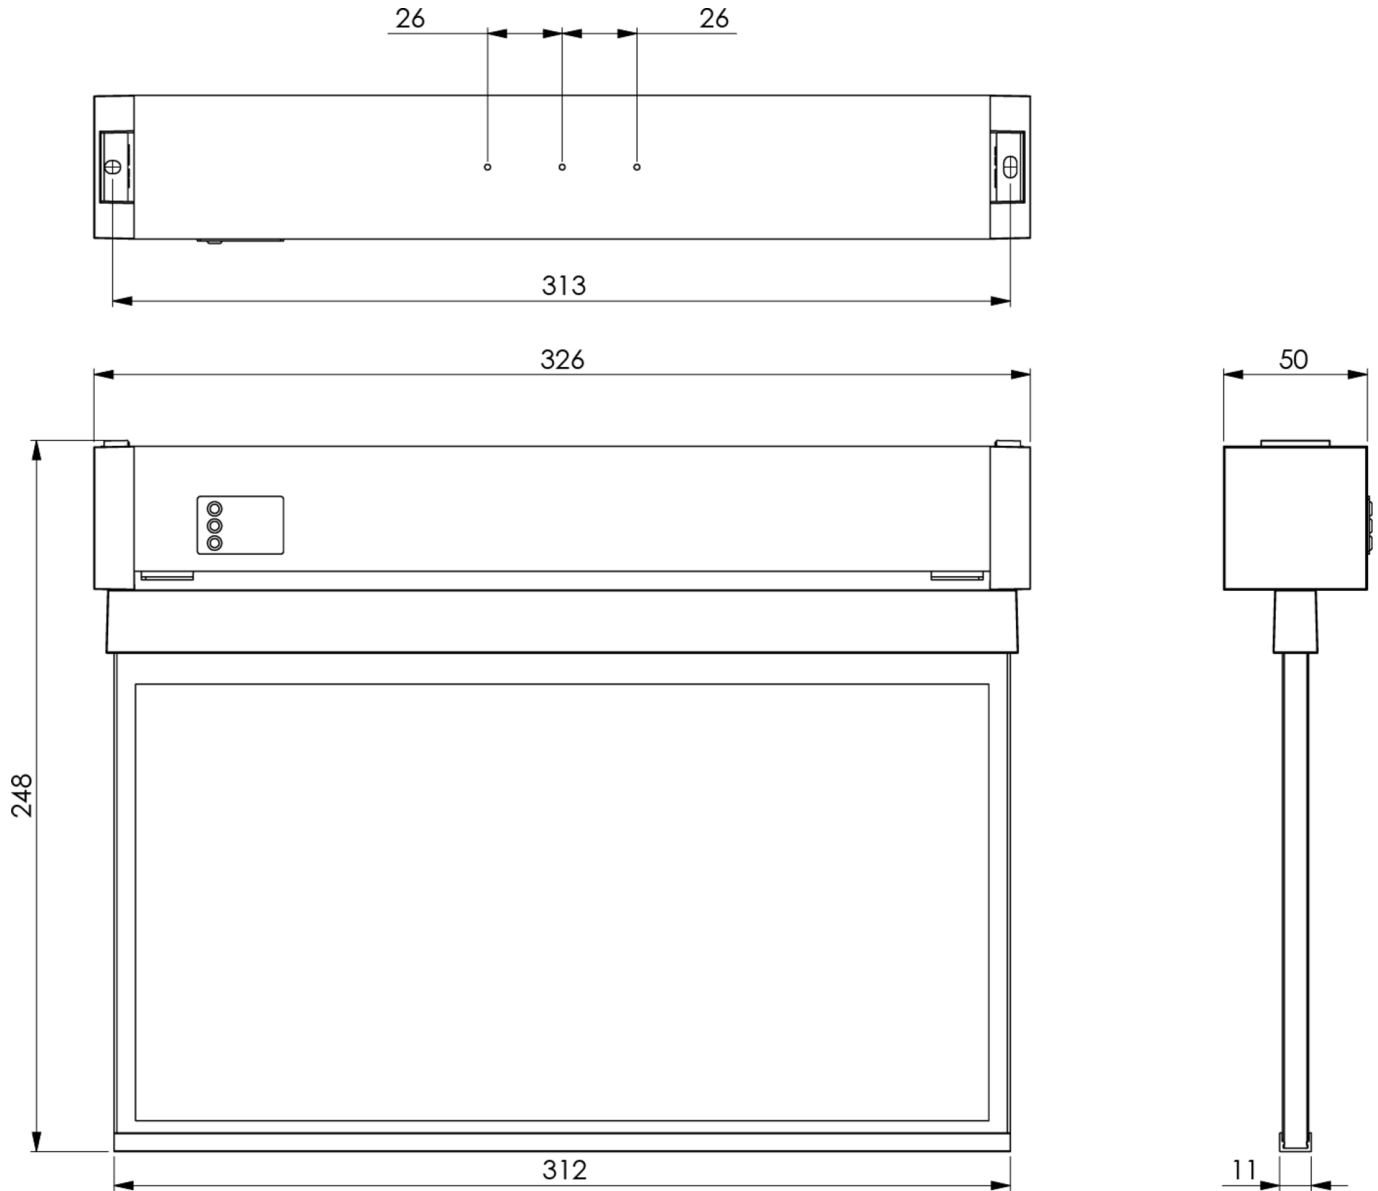

Au: 17.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.