



## Art.-Nr: KAXU403WL

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki sterującej, a sama komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi Wireless Professional.



Więcej informacji

[www.rp-group.com/pl/item/KAXU403WL](http://www.rp-group.com/pl/item/KAXU403WL)



### DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	Wireless Professional (WL)
Czas podtrzymania	3 h
Bateria	6,4 V 1,2 Ah/
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc max.	5,6 W
Moc DS	4,5 W
Moc BS	0,8 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C



Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm
Waga	0.23
Waga z opakowaniem	0.43
Przekrój przyłącza	2.5 mm <sup>2</sup>
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Tak
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260766551635



RYSUNEK TECHNICZNY

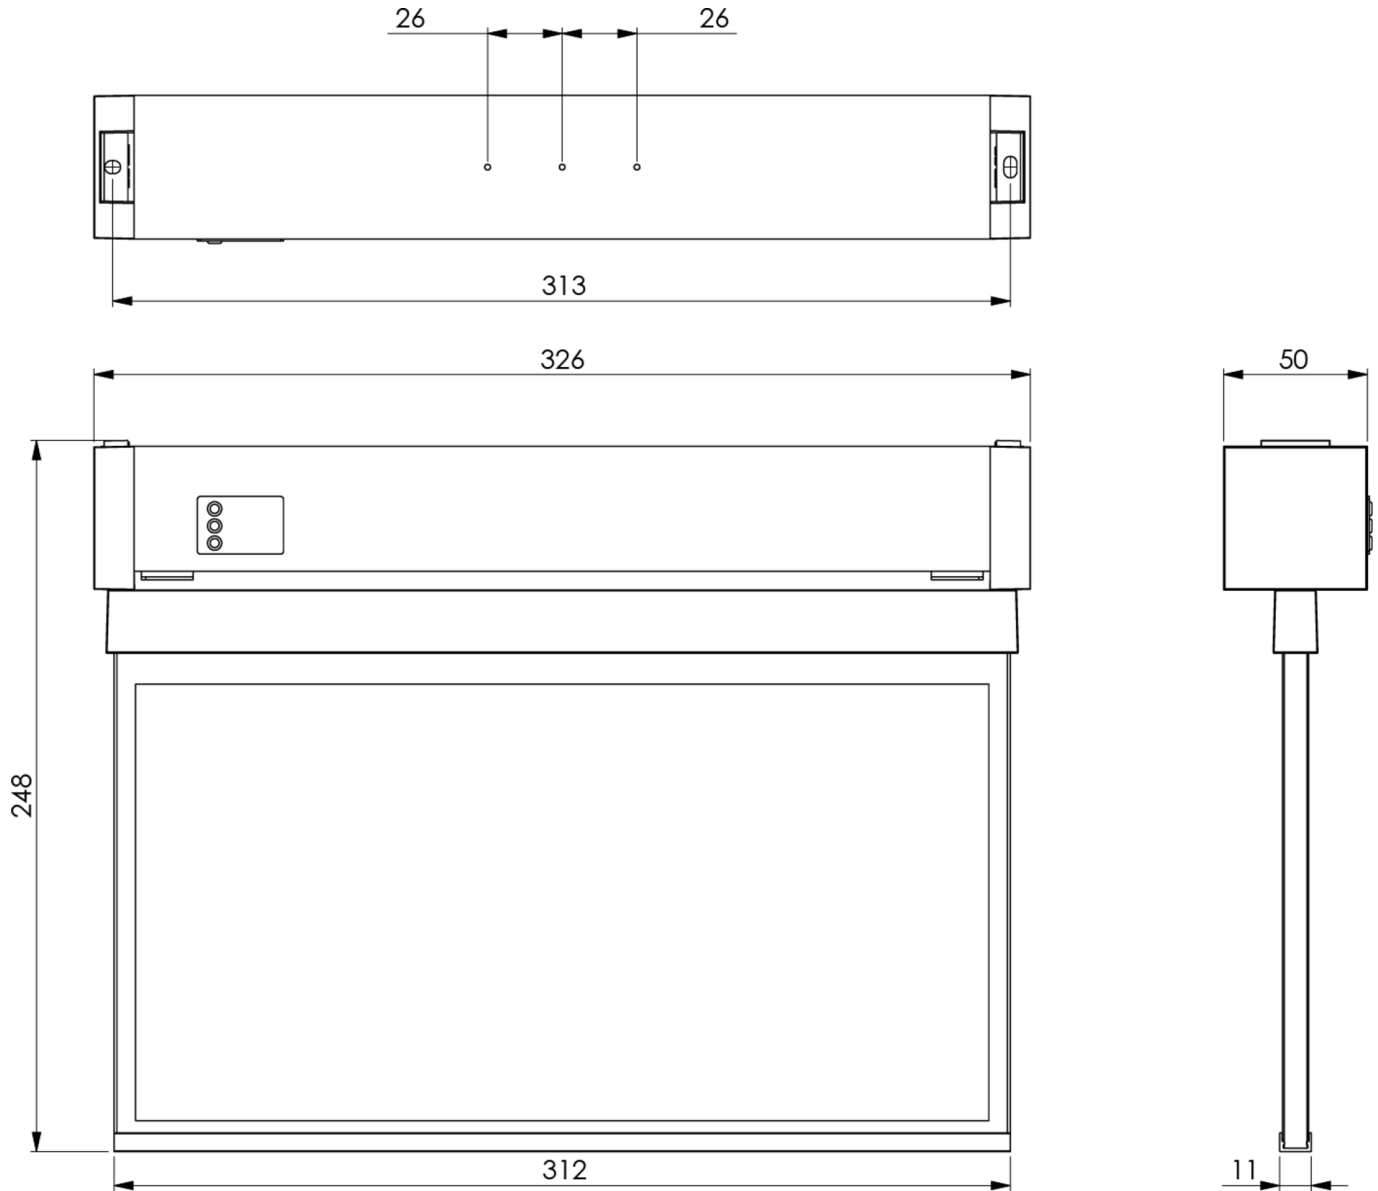

Od: 23.08.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.