



Art.-Nr: KAXU408SC
Oprawa Kierunkowa
Uniwersalna, Autotest (SC), 8 h, 30 m, IP65, Tworzywo
sztuczne, Biała

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocą funkcji Autotest (SelfControl).



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/KAXU408SC




DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	II
Monitorowanie	SelfControl (SC)
Czas podtrzymania	8 h
Akumulator	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Moc max.	2,6 W
Moc DS	1,7 W
Moc BS	0,9 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C
Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm



Waga	0.16
Waga z opakowaniem	0.36
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260766551581

RYSUNEK TECHNICZNY

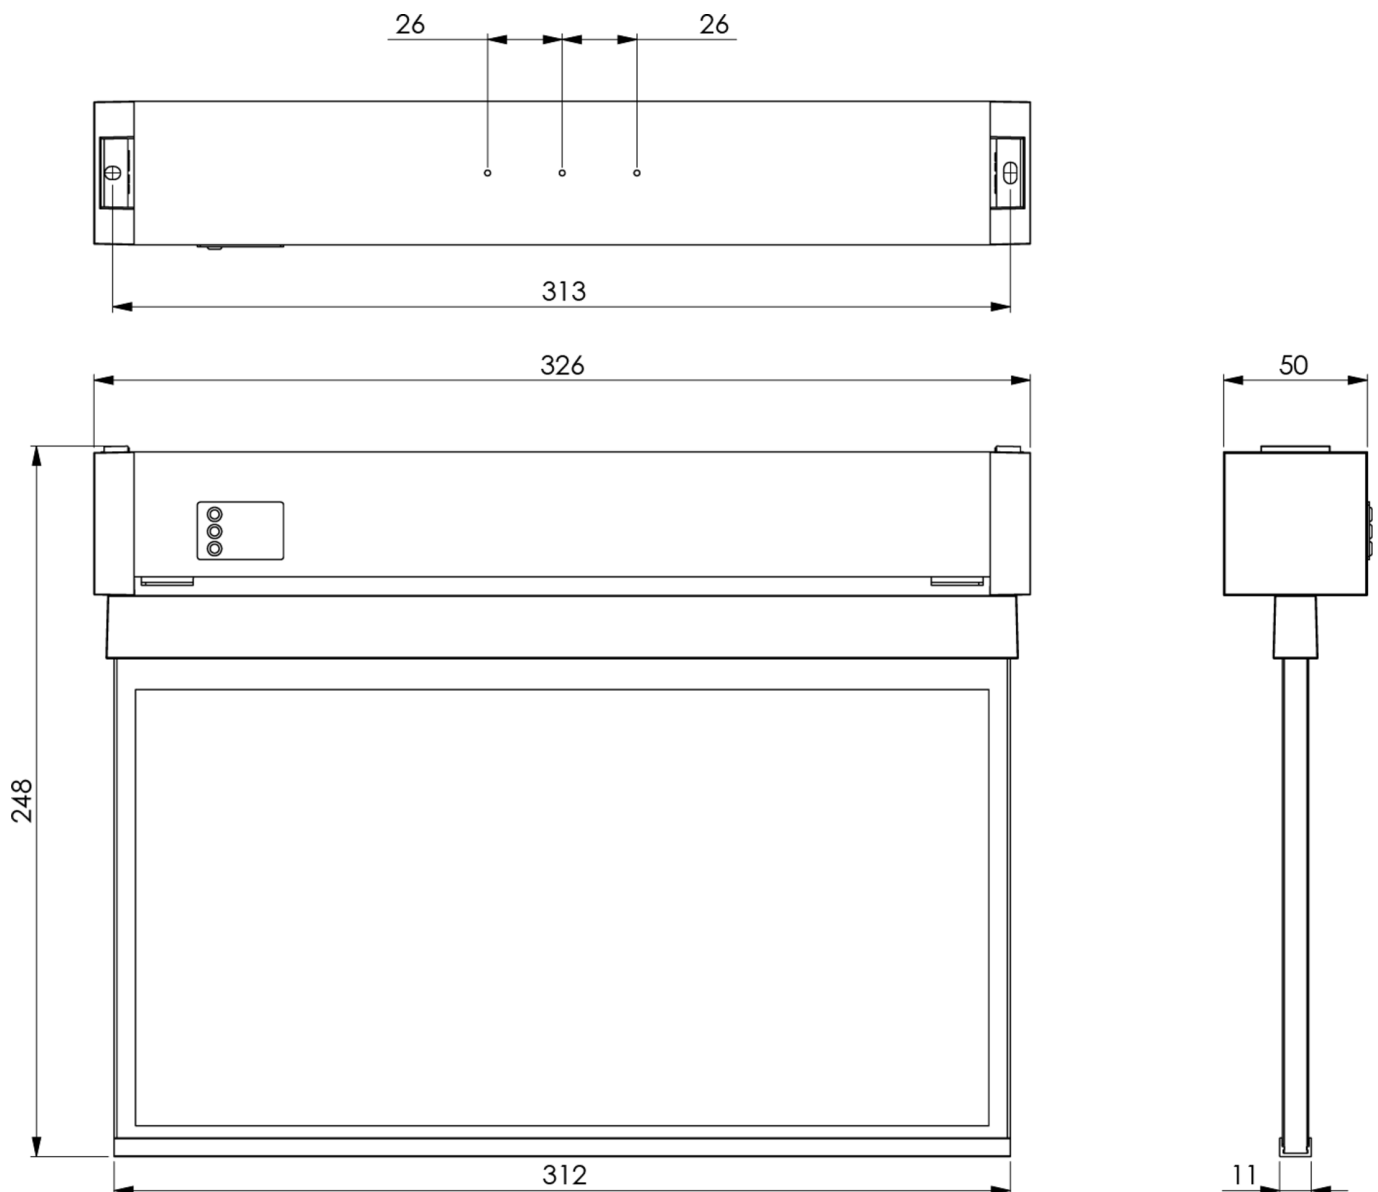

Od: 29.10.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.