



**Art.-Nr: KAXU509CC**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, CoreCompact 24, CPS, 30 m, IP64, Kunststoff,**  
**weiß**

Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Das quaderförmige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen oder Umgebungen mit hoher Verschmutzung.



Mehr Informationen



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,4 W
Leistung DS	3,4 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	326 mm



Breite	50 mm
Höhe	248 mm
Gewicht	0.01
Gewicht inkl. Verpackung	0.21
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	230 lm
Lichtstrom Not	230 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766551666



TECHNISCHE ZEICHNUNG

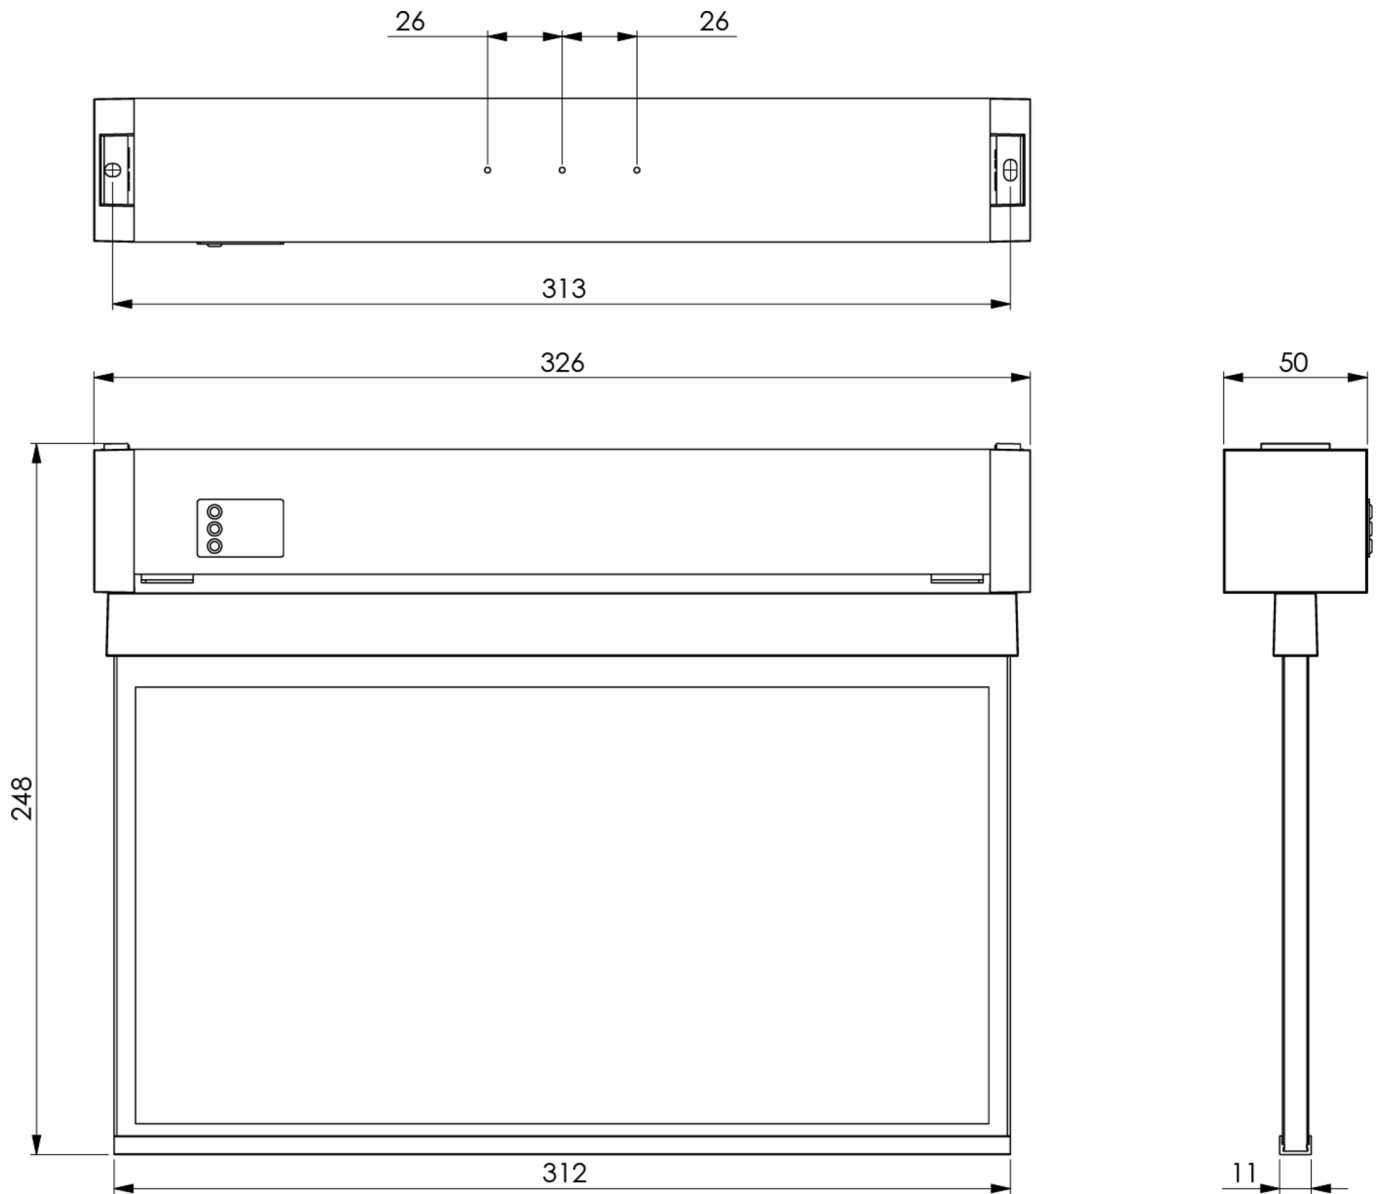

Stand: 22.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.