



Art.-Nr: KAXU509CC

Sterowanie i monitorowanie za pomocą scentralizowanego systemu niskoenergetycznego 24 V.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/KAXU509CC



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	30 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	07
Certyfikaty	CE, WEEE
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	CoreCompact 24 (CC)
Czas podtrzymania	CPS
Bateria	/
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	24 V
Moc max.	3,4 W
Moc DS	3,4 W
Moc BS	0,4 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C - 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C - 40 °C



Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	248 mm
Waga	0.01
Waga z opakowaniem	0.21
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	230 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	230 lm
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260766551666



RYSUNEK TECHNICZNY

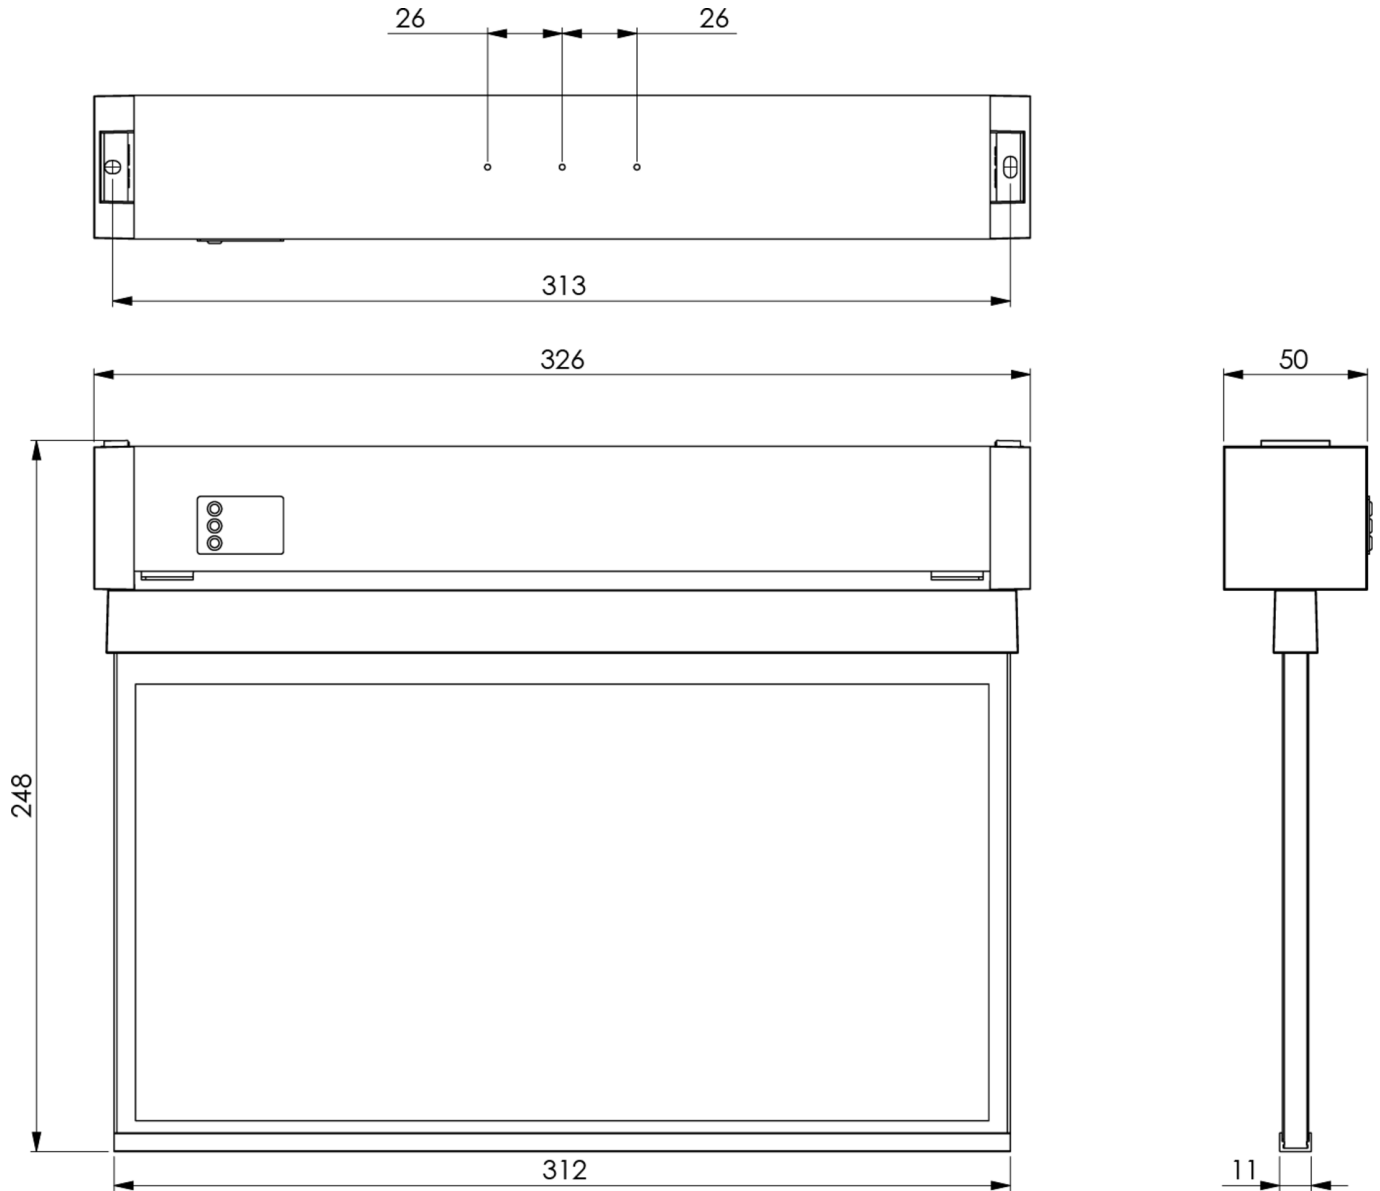

Od: 30.08.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.