



Art.-Nr: KBDU0029ML
Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
strømforsyningssystemer
Universell, ML, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon





TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Type armatur | Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Deteksjonsområde | 14 m, 22 m, 30 m |
| piktogram | Individuelt n.a |
| Lyspærer | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 5 |
| Sertifisering | WEEE, CE |
| beskyttelses klasse | 2 |
| omsorg | Sentraliserte strømforsyningssystemer |
| overvåkning | ML |
| Brotid | CPS |
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 5,9 W |
| Ytelse DS | 5,9 W |
| Ytelse BS | 1,1 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -30 °C - 35 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -30 °C - 35 °C |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| dybde | 326 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 50 mm |
| Vekt | 0.76 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.81 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødllys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrøm nødsituasjon | 520 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| EAN | 4260349829182 |

TEKNISK TEGNING

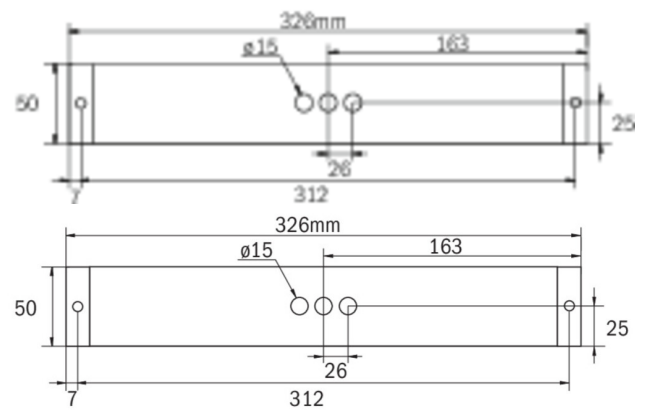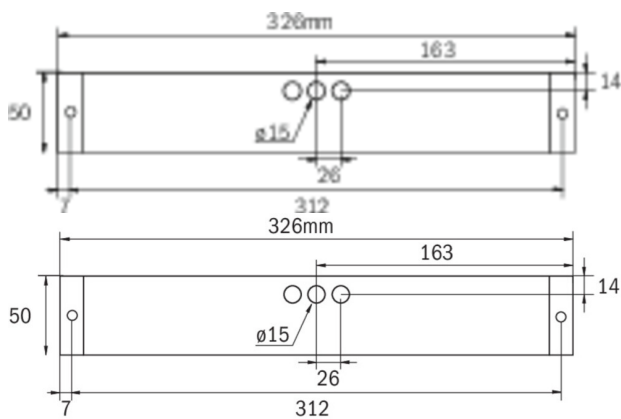



TILBEHØRSLISTE

KBK -
KBM -
KBG -
AWX001 -
KBE -
BALLPLX-KBE -
BALLPLX-KBS -
BALLPLX-KBU -
2PW-EB -
2DW-EB -
KBBE -
DSA -

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.