



Art.-Nr: KBG-RZL
Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée
Universel, Sans surveillance, 8 h, 30 m, IP65, Matière plastique, blanc



Luminaire LED à pictogramme de secours / luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Boîtier parallélépipédique en plastique, luminaire discret, au design réduit à l'essentiel. Conception modulaire et montage universel en vue d'une utilisation comme luminaire de sécurité avec ou sans insertion de pictogramme. Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment sans démontage et sans outil en luminaire à pictogramme de secours. Les disques pour monter les pictogrammes sont à commander séparément.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KBG-RZL




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	5
Certification	WEEE, TÜV Rheinland Essais de type, CE, ENEC
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Température ambiante DS	-5 °C - 35 °C



Température ambiante BS	-5 °C - 35 °C
Profondeur	326 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.3
Poids, emballage inclus	0.35
Numéro du tarif douanier	94059200

DESSIN TECHNIQUE

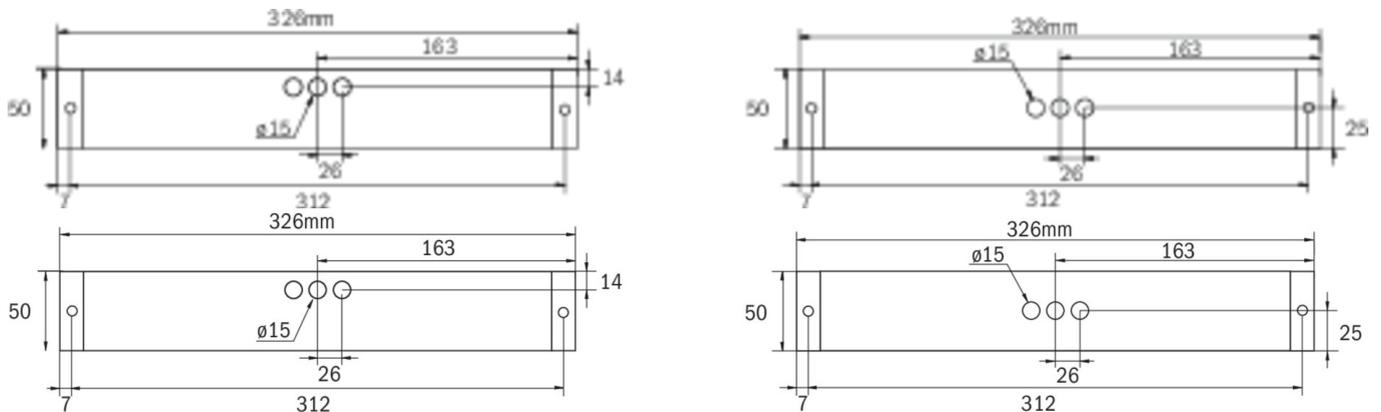

LISTE DES ACCESSOIRES

KBK -
KBM -
KBG -
AWX001 -
KBE -
BALLPLX-KBE -
BALLPLX-KBS -
BALLPLX-KBU -
2PW-EB -
2DW-EB -
KBBE -
DSA -

Au: 23.08.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.