



Art.-Nr: KBG-RZL
Utgangsskilt lys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, CPS, 8 timer, 30 m, IP65, plast, hvit



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	30 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	8 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 35 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.3
Vekt inkludert emballasje	0.35
Tolltariffnummer	94059200



TEKNISK TEGNING

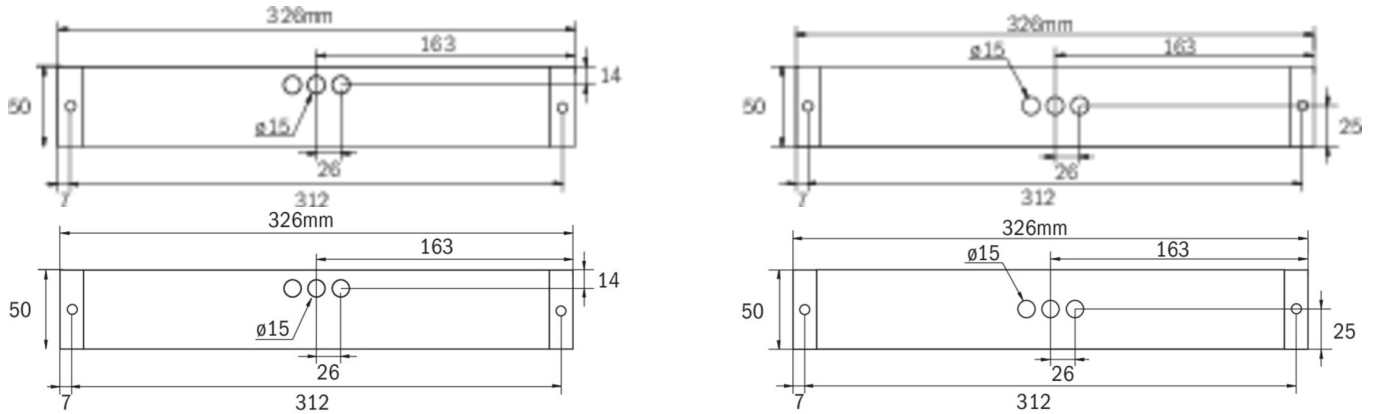

TILBEHØRSLISTE

- KBK -
- KBM -
- KBG -
- AWX001 -
- KBE -
- BALLPLX-KBE -
- BALLPLX-KBS -
- BALLPLX-KBU -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- KBBE -
- DSA -

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.