




Art.-Nr: KBU019-IP65
Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte
strømforsyningssystemer
Universell, CPS, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP64, plast, hvit



Mer informasjon

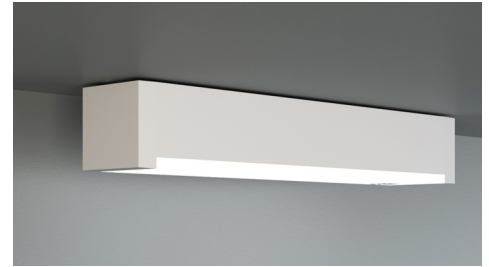



TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	14 m, 22 m, 30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C - 35 °C



dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.35
Vekt inkludert emballasje	0.4
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260581712761

TEKNISK TEGNING

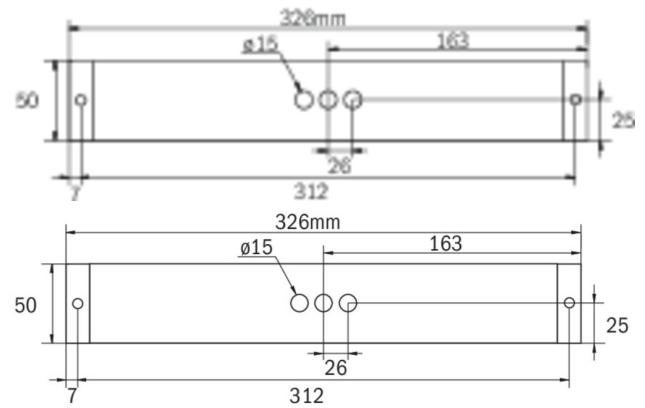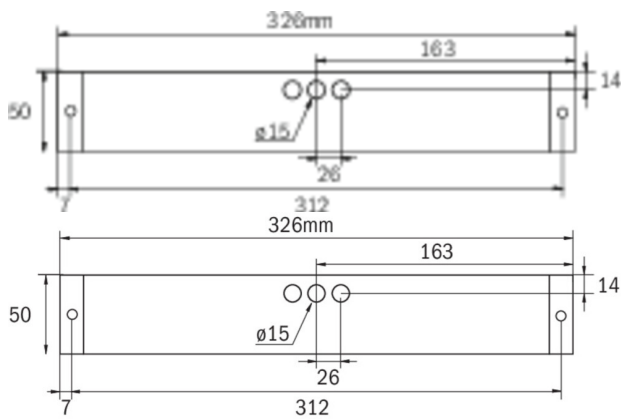



TILBEHØRSLISTE

KBK -
KBM -
KBG -
AWX001 -
KBE -
BALLPLX-KBE -
BALLPLX-KBS -
BALLPLX-KBU -
2PW-EB -
2DW-EB -
KBBE -
DSA -

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.