




**Art.-Nr: KBU019-PL**  
**Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna Centralna Bateria**  
**Uniwersalna, CBS - bez monitorowania, CPS, 14 m, 22 m, 30**  
**m, IP65, Tworzywo sztuczne, Biała**

Modułowa oprawa ewakuacyjna LED / oświetlenie awaryjne zgodne z EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 oraz EN 1838.

Obudowa z tworzywa sztucznego, z możliwością użycia trzech różnych rozmiarów dyfuzora. Oprawa posiada modułarną budowę i uniwersalny sposób montażu, zarówno w przypadku opraw używanych jako oświetlenie ewakuacyjne lub awaryjne (bez użycia piktogramów).

Modułowy system pozwala na zmianę charakteru oprawy bez konieczności jej demontażu i użycia narzędzi.

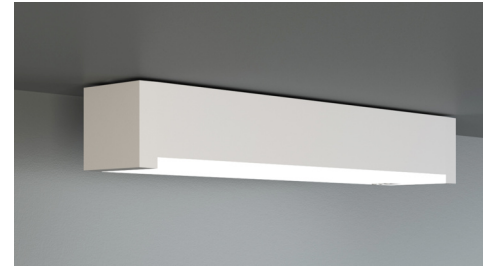

Więcej informacji




## DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	14 m, 22 m, 30 m
Piktogram	zgodnie ze specyfikacją
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	05
Certyfikaty	WEEE, TÜV Rheinland, CE, ENEC, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	CPS
Czas podtrzymania	CPS
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	100-254 V
Moc max.	4,5 W



Moc DS	4,5 W
Moc BS	0 W
Temperatura otoczenia DS	-30 °C - 35 °C
Temperatura otoczenia BS	-30 °C - 35 °C
Głębokość	326 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Waga	0.35
Waga z opakowaniem	0.4
Przekrój przyłącza	1.5 mm <sup>2</sup>
Wejście przełączające	Nie
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056120
EAN	4260682148889

## RYSUNEK TECHNICZNY

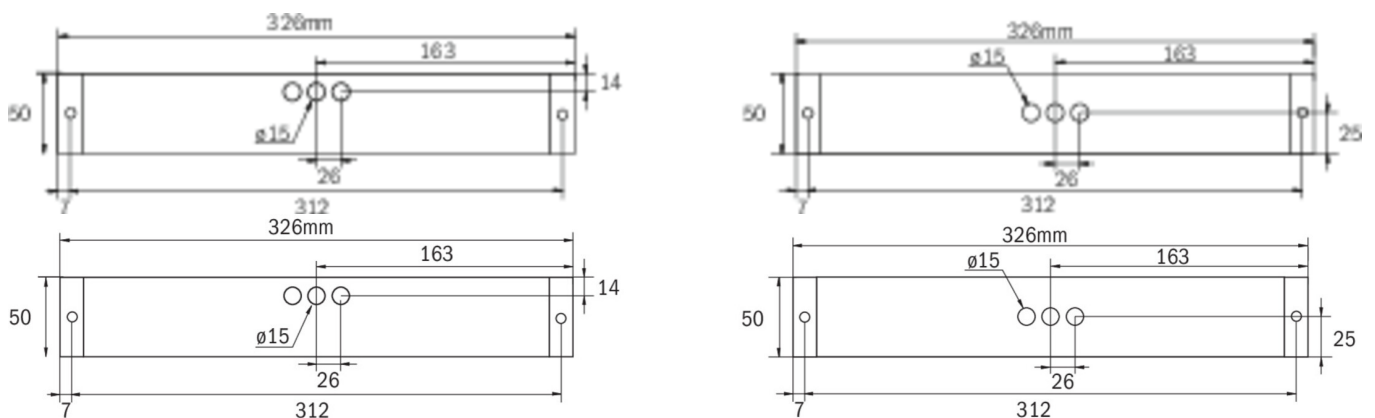



## AKCESORIA

KBK -  
KBM -  
KBG -  
AWX001 -  
KBE -  
BALLPLX-KBE -  
BALLPLX-KBS -  
BALLPLX-KBU -  
2PW-EB -  
2DW-EB -  
KBBE -  
DSA - Zawiesie linkowe

Od: 19.07.2024 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.