




# GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

[www.rf-group.com](http://www.rf-group.com)

**Art.-Nr: KBU019**

**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer  
Universell, CPS, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, plast, hvit**

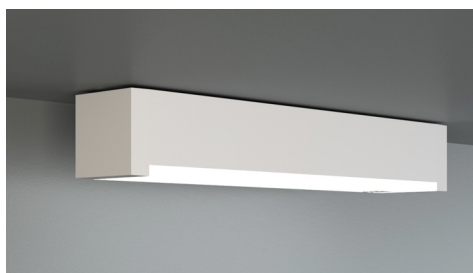

Bauart geprüft  
Sicherheit  
Regelmäßige  
Produktions-  
überwachung  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111212721



Mer informasjon





## Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	14 m, 22 m, 30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W

Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C - 35 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.35
Vekt inkludert emballasje	0.4
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123683481

## Teknisk tegning

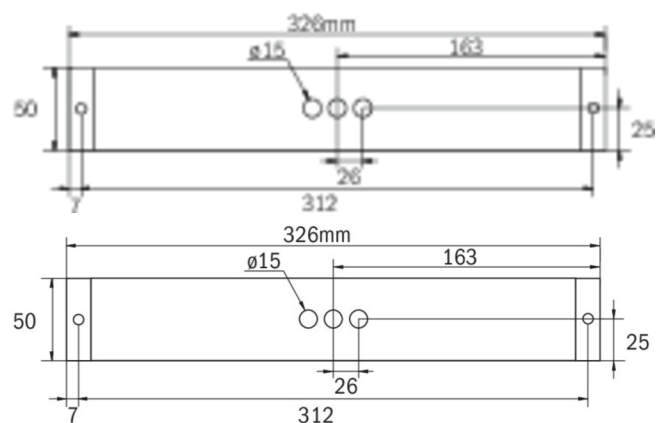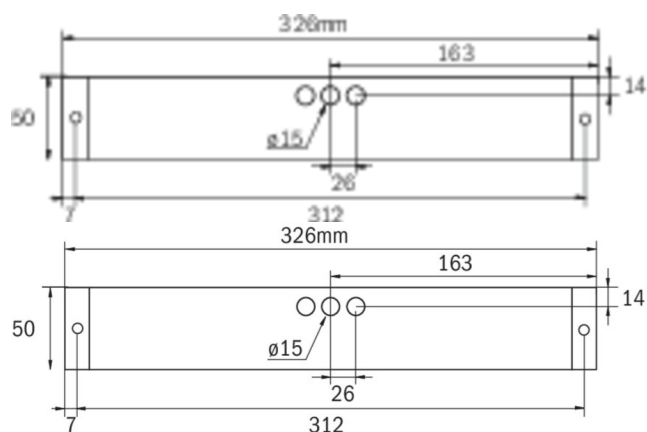

## Tilbehørsliste

KBK -  
 KBM -  
 KBG -  
 AWX001 -  
 KBE -  
 BALLPLX-KBE -  
 BALLPLX-KBS -  
 BALLPLX-KBU -  
 2PW-EB -  
 2DW-EB -  
 KBBE -  
 DSA -

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.