




RF GROUP

SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rf-group.com

Art.-Nr: KBU019ML

**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, ML, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, plast, hvit**

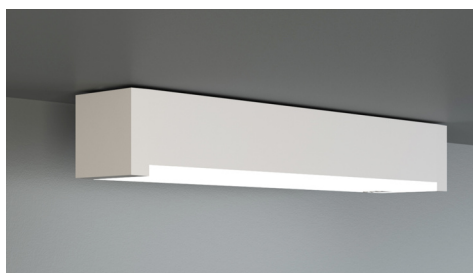

Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111212721



Mer informasjon





Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	14 m, 22 m, 30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W

Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C - 35 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.38
Vekt inkludert emballasje	0.43
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123683498

Teknisk tegning

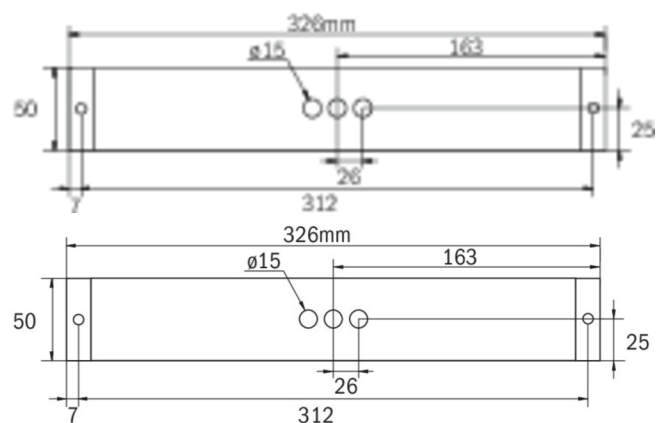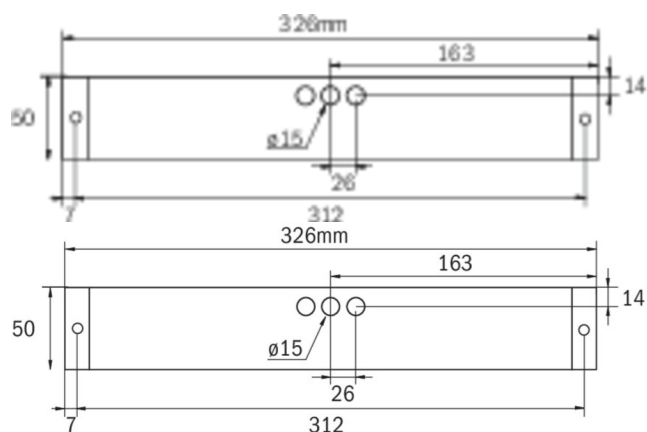

Tilbehørsliste


KBK -
 KBM -
 KBG -
 AWX001 -
 KBE -
 BALLPLX-KBE -
 BALLPLX-KBS -
 BALLPLX-KBU -
 2PW-EB -
 2DW-EB -
 KBBE -
 DSA -

lignende produkter

Varenr.

Bilde

KBU519CC

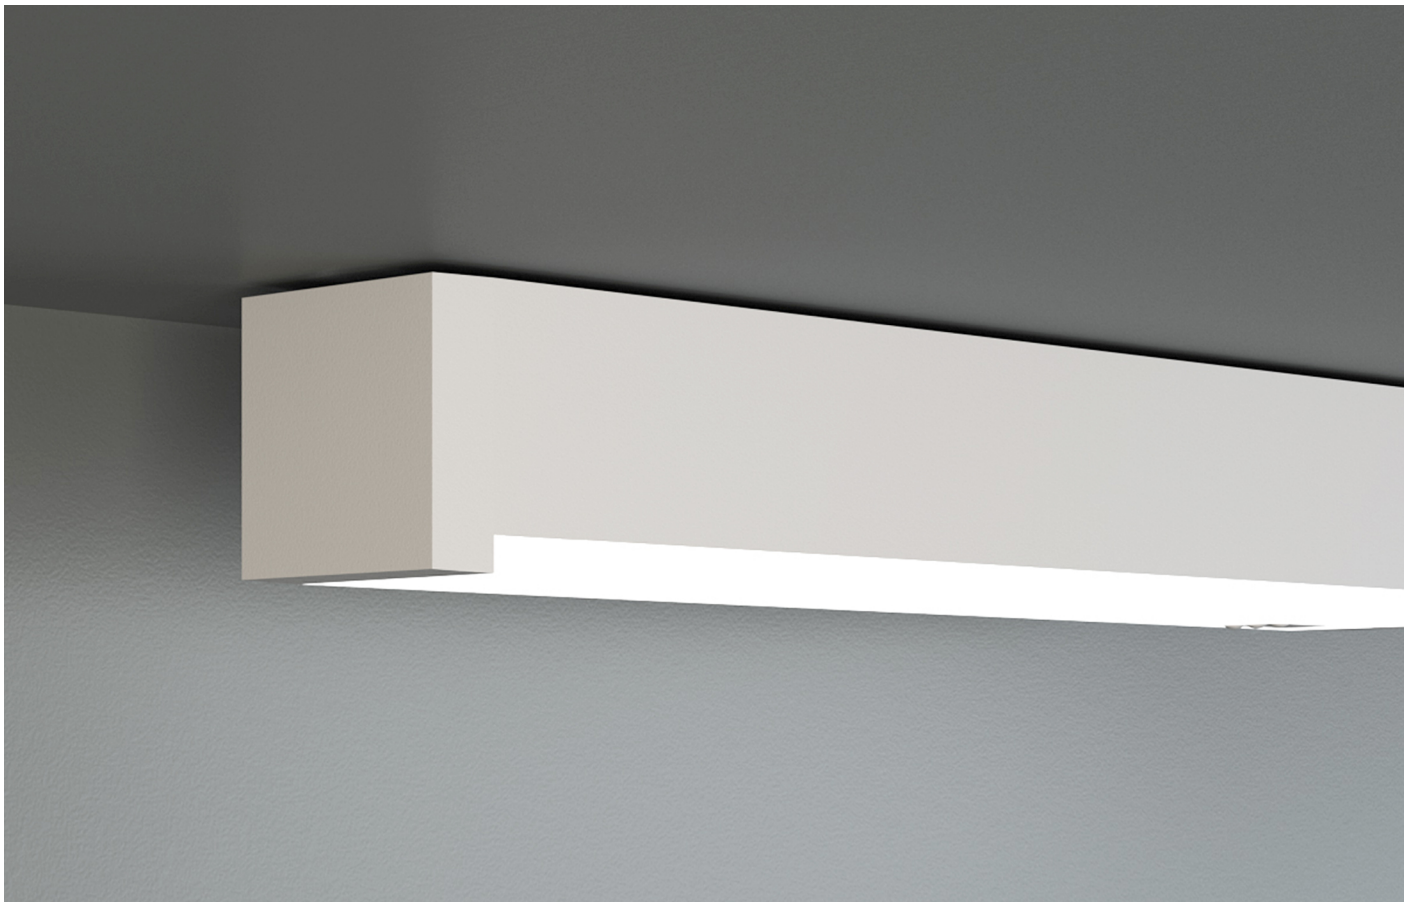

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.