




SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

www.rf-group.com

Art.-Nr: KBU029

**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer
Universell, CPS, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, plast, hvit**

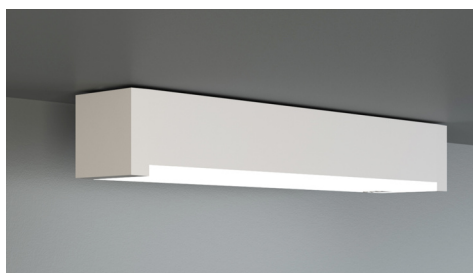

Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 1111212721



Mer informasjon





Tekniske data

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	14 m, 22 m, 30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	CPS
Brotid	CPS
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,6 W

Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C - 35 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.37
Vekt inkludert emballasje	0.42
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260123683504

Teknisk tegning

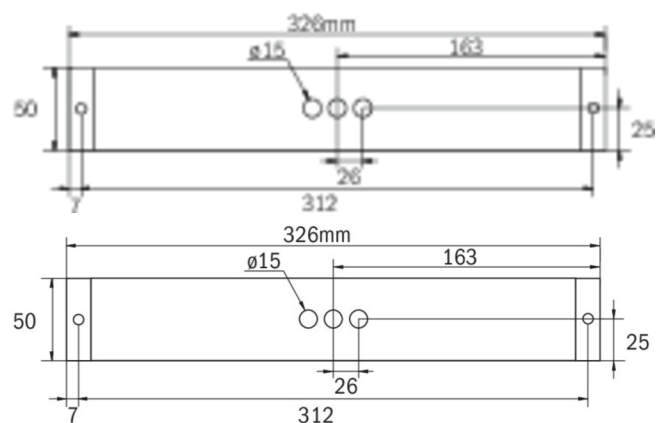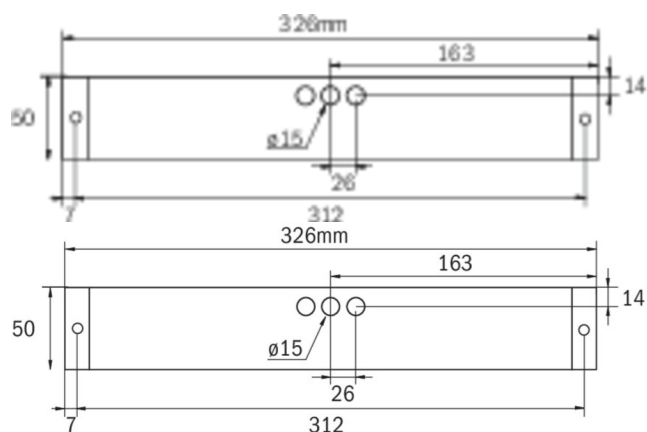

Tilbehørsliste

- KBK -
- KBM -
- KBG -
- AWX001 -
- KBE -
- BALLPLX-KBE -
- BALLPLX-KBS -
- BALLPLX-KBU -
- 2PW-EB -
- 2DW-EB -
- KBBE -
- DSA -

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.