




**Art.-Nr: KBU029ML-IP65**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte**  
**strømforsyningssystemer**  
**Universell, ML, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP64, plast, hvit**



Mer informasjon

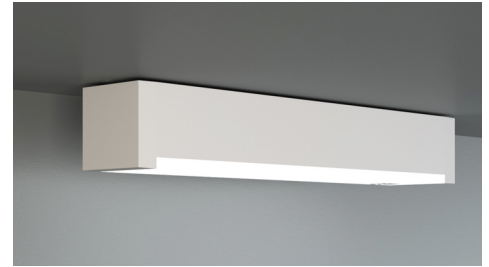



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	14 m, 22 m, 30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP64
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	ML
Brotid	CPS
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C - 35 °C



dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.4
Vekt inkludert emballasje	0.45
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260581712808

## TEKNISK TEGNING

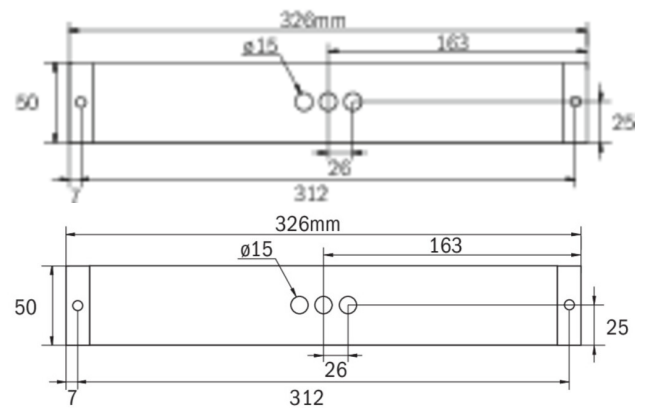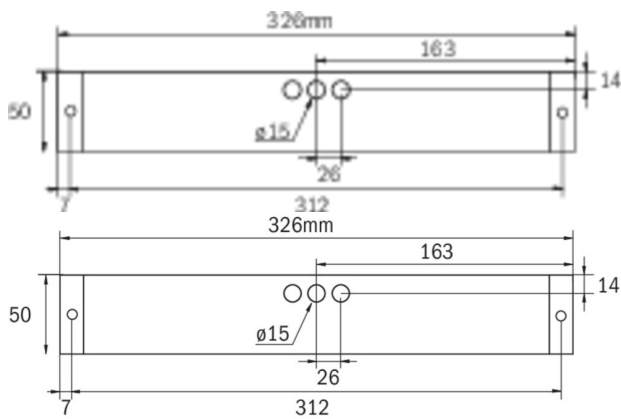



## TILBEHØRSLISTE

KBK -  
KBM -  
KBG -  
AWX001 -  
KBE -  
BALLPLX-KBE -  
BALLPLX-KBS -  
BALLPLX-KBU -  
2PW-EB -  
2DW-EB -  
KBBE -  
DSA -

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.