




**Art.-Nr: KBU418WL**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs profesjonell, 8 timer, 14 m, 22 m, 30 m,**  
**IP65, plast, hvit**



Mer informasjon

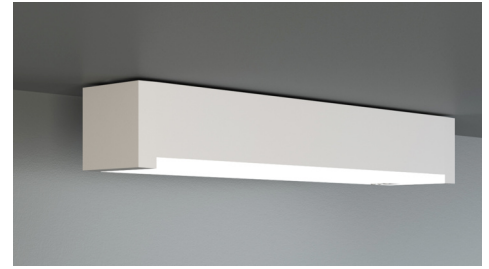



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	14 m, 22 m, 30 m
piktogram	Individuelt n.a
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, TÜV Rheinland designtestet, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	8 timer
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	4,3 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	326 mm



Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.47
Vekt inkludert emballasje	0.52
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260766557002

## TEKNISK TEGNING

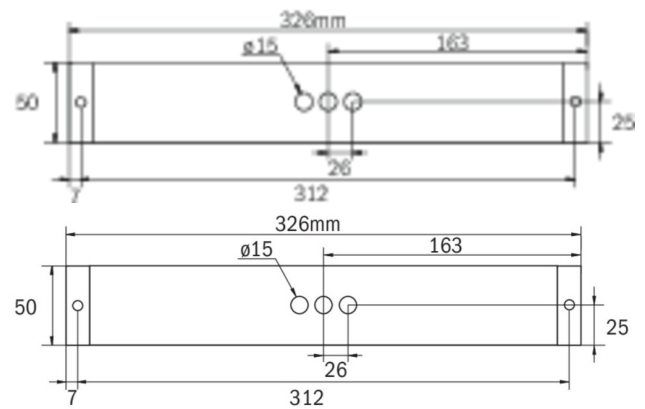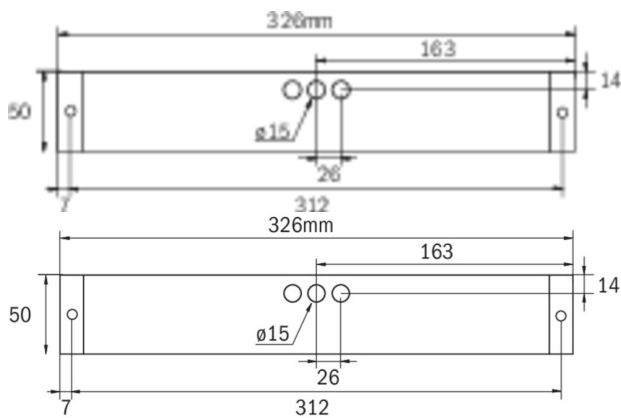



## TILBEHØRSLISTE

KBK -  
KBM -  
KBG -  
AWX001 -  
KBE -  
BALLPLX-KBE -  
BALLPLX-KBS -  
BALLPLX-KBU -  
2PW-EB -  
2DW-EB -  
KBBE -  
DSA -

## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsetts	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	----------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 19.07.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.